ETICOM
since 1991



PVC / АЛУМИНИЙ / СТЪКЛОПАКЕТИ

CE

ISO 9001 2015 CERTIFIED

ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
ПЕРФЕКТНИ РЕШЕНИЯ



Фокусът ни винаги е бил върху качеството на продуктите, ефективността на производството и удовлетвореността на клиентите.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

Етиком ООД е основана през 1991 г. в Петрич — град на кръстопътя между България, Северна Македония и Гърция. Оттогава сме сред лидерите в производството на PVC и алуминиеви прозорци, врати и стъклопакети. Всеки наш продукт се отличава с отлична топлоизолация, безупречна функционалност и дълъг живот. Компанията е ориентирана основно към износ.

Около 80% от продукцията ни се изнася в Европа — Белгия, Гърция, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и други страни. Компанията притежава всички сертификати, необходими за пазарите, на които работи.

Продуктите ни са тествани във водещи институти в Германия и Италия. Доставчиците ни на суровини, машини и софтуер са световни лидери в своята област.

СЪДЪРЖАНИЕ

PVC СИСТЕМИ

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P74 Classic 7
P74 Comfort 9
P76 Exclusive 11
P78 Premium 13
P83 IQ Nova 15

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

PS Evolution Drive HST 17
PS Evolution Drive Plus 19
PS76 21

АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

E45 23
Genesis 65 25
Genesis 75 27
Genesis 90 29
B-FOLD 31

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

Eco Slide 33
Modern Slide 35
Visoglide Plus 37
Ultraglide 39

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

70 HYBRID AL & PVC 41

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ



ДИСТРИБУТОРИ

Доставка в цяла Европа
Търговска и маркетингова подкрепа
Техническа подкрепа

СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩА

Енергийно ефективни прозорци и врати
Високо качество и надеждност
Консултация и оферта
Доставка до обекта по договаряне
Гаранция, CE маркировка и EN сертификати

СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

Голям производствен капацитет
Кратки срокове за доставка
Добавена стойност за сградата
Техническа подкрепа
Доставка до строителния обект

ETICOM
since 1991

Защо да изберете нас?

В Етиком клиентът е в центъра на работата ни — с гъвкавост, отговорност и почтеност.

КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА С КЛИЕНТА В ЦЕНТЪРА

Модерните технологии за производство и висококачествените продукти, заедно с обслужване с клиента в центъра, ни утвърдиха трайно на европейския пазар. Партньорите ни могат да разчитат на коректно, честно и дългосрочно сътрудничество с Етиком. Ползите: решения по мярка, лично отношение и лесна, любезна комуникация с професионалния екип на компанията.

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Специализираният търговски и консултантски отдел подкрепя нашите клиенти.

ОФЕРТА И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Бързо и лесно клиентите ни получават оферта за своя проект.

ДОСТАВКА В ЦЯЛА ЕВРОПА

Организираме транспорта до договорения адрес за доставка в цяла Европа.



ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА

УВЕЛИЧЕН КАПАЦИТЕТ

По-високо качество на продуктите
По-кратки срокове за доставка
По-широка продуктова гама
Повече профилни системи
Повече продуктови варианти

РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Висока степен на персонализация
Разнообразни варианти на отваряне
Голям избор на цветове
Разнообразни стъклопакети
Високо качество в цялата гама

НОВИ ПАЗАРИ

По-близо до клиенти и крайни потребители
Местно познание и опит
Продукти за различни региони
Съответствие с местни изисквания и закони

B2B процес

B2B процес в шест стъпки за безупречен резултат.

Среща с клиента.

Обсъждане на проекта с клиента, запознаване с нуждите и изискванията му. Взимане на размери и други данни.

Консултация с наш партньор.

Обсъждане на всички детайли и изисквания за изпълнението.

Подготовка на проект и оферта.

Нашите специалисти изготвят проект с всички детайли и спецификации.

Потвърждаване на офертата.

Изготвяне на договор за изпълнение и включване на поръчката в производствения план.

Производство на продуктите.

Поръчката ви се произвежда и опакова, готова за експедиция.

Транспорт до обекта.

Организираме транспорта до предварително договорения адрес за доставка.

11 000
КВАДРАТНИ МЕТРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ

300+
ДИСТРИБУТОРИ В ЕВРОПА

80%
ОТ ПРОДУКЦИЯТА ЗА ИЗНОС В ЕС





СЪЗДАДЕНА ЗА ЗДРАВИНА, ПРОЕКТИРАНА ЗА ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ.

P74 CLASSIC

Стабилна прозоречна система, насочена към здравината — за големи, издръжливи и високоефективни прозоречни конструкции.

- Усилени стоманени камери за максимална стабилност на профила
- Висока огъвна коравина за големи прозоречни конструкции
- Подходяща за проекти с широки отвори и големи повърхности
- Отлична устойчивост на вятър и механично натоварване
- Създадена за взискателни архитектурни и конструктивни изисквания





P74 CLASSIC

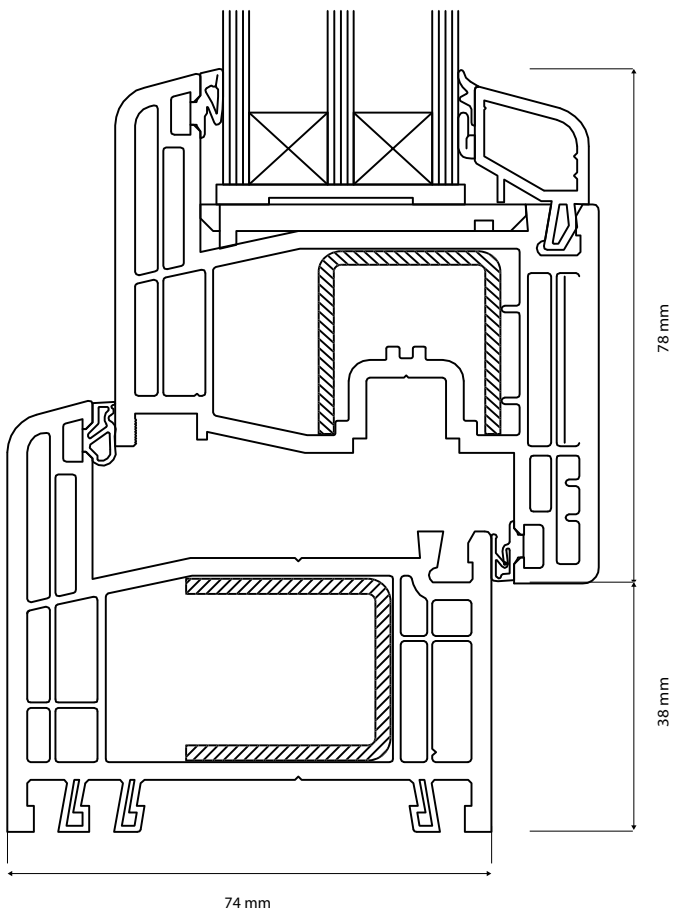

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,05 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5/B5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 47 dB Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до 48 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



БАЛАНСИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОДЕРЕН КОМФОРТ И ЧИСТ ДИЗАЙН.

P74 COMFORT

Универсална и ефективна система, която съчетава стабилност, комфорт и модерна естетика.

- 74 мм многокамерна система за по-добра изолация
- Висока стабилност с модерно функционално остъкляване
- Отлична топло- и звукоизолация и безопасност
- Рентабилен и екологично отговорен дизайн
- Минималистични, изчистени линии за съвременна архитектура

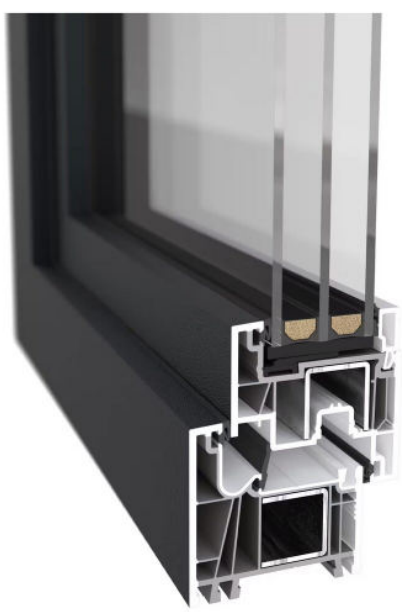



P74 COMFORT

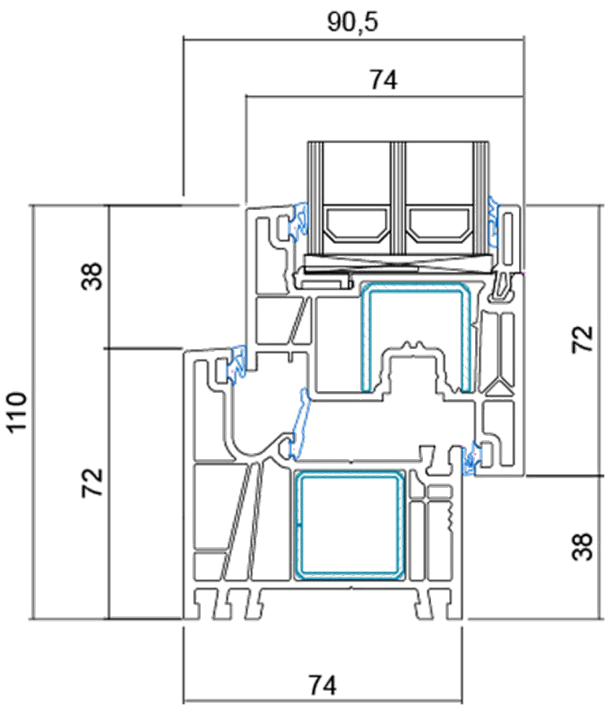

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 0,98 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5/B5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 47 dB Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до 48 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА, МИНИМАЛЕН ДИЗАЙН И БЕЗВРЕМЕННА ЕЛЕГАНТНОСТ.

P76 EXCLUSIVE

Дизайнерска система с тънки профили — подходяща за исторически и елегантни архитектурни стилове.



- Минимална видима ширина за повече естествена светлина
- Идеална за реновация и исторически сгради
- Съвместима с облицовки от естествени материали
- Елегантен модерен дизайн, който пази архитектурния характер
- Широки възможности за визуално персонализиране



P76 EXCLUSIVE

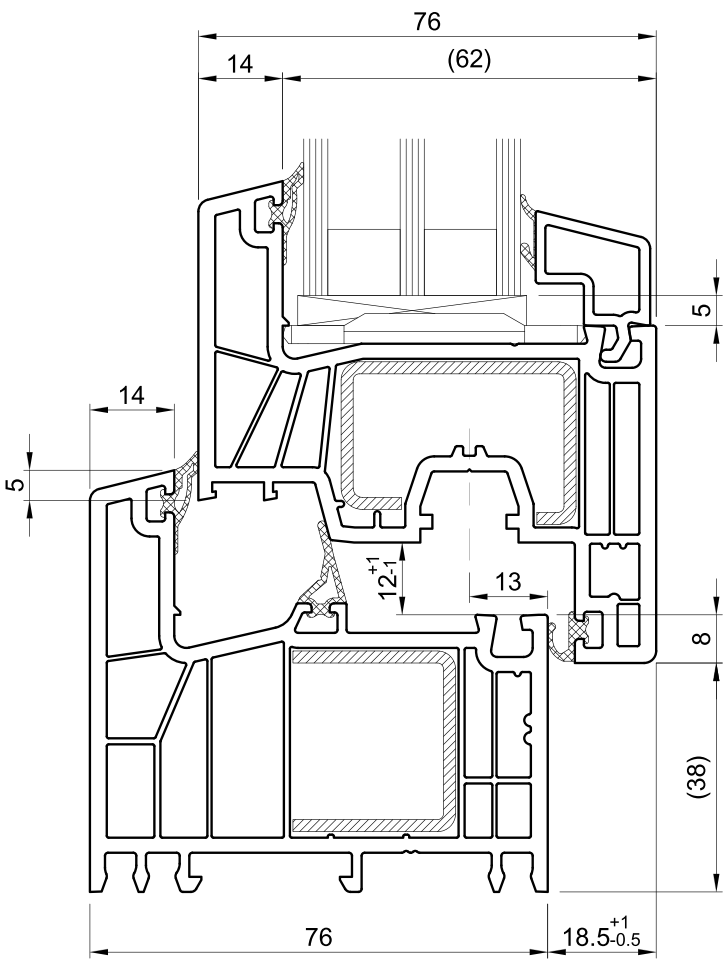



CURVE FREE BOX FLEX

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ **0,98** (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас C5/B5** Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	**Rw 47 dB** Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до **48 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



ПРАВОЛИНЕЙНА ВИЗИЯ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТОПЛО- И ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ.

P78 PREMIUM

Премиум PVC система за прозорци, врати и балконски врати — за тези, които търсят максимална ефективност и модерна естетика.

- Дълбоки 78 мм шесткамерни профили за отлична стабилност
- Побира високоефективен троен стъклопакет
- Нова технология на уплътненията за по-качествени заварки в ъглите
- Версия за пасивна къща при изключителни изисквания за енергоспестяване
- Сертифицирани топлинни характеристики за умерено топъл климат

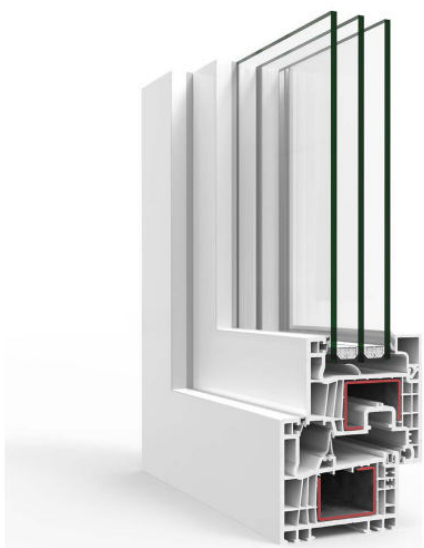



P78 PREMIUM

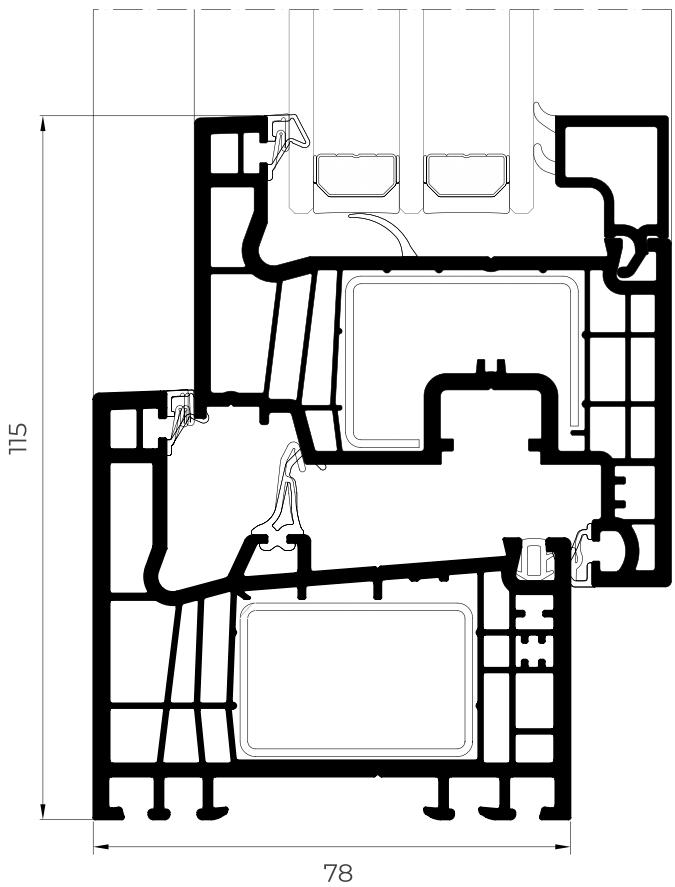



Характеристики и технически данни

Uw ≥ 0,74 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас C5** Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	**Rw 46 dB** Звукоизолация
Клас E1800 Водонепропускливост	до **52 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА, ПО-МАЛКО РАМКА — МОДЕРЕН КОМФОРТ С КЛАСИЧЕСКА ПРЕЦИЗНОСТ.

P83 IQ NOVA

P83 IQ NOVA съчетава тънък дизайн с висока топлинна ефективност и модерен комфорт.

- Средно уплътнение за по-добра изолация и защита на обкова
- Тънки рамки — до 25% повече стъкло и светлина
- Подходяща за големи елементи и реновация на исторически сгради
- Повишена стабилност чрез технология за залепване на стъклото
- Изчистен дизайн с минимални разделители

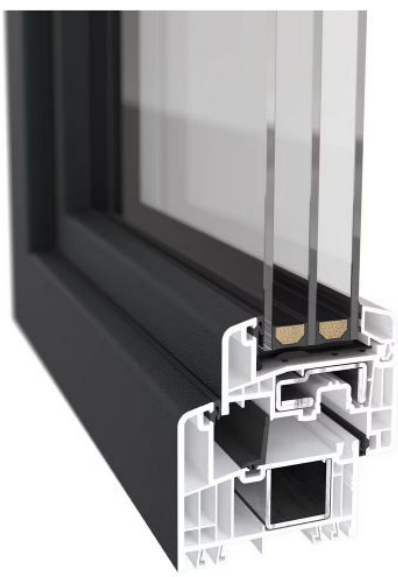

ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО



P83 IQ NOVA

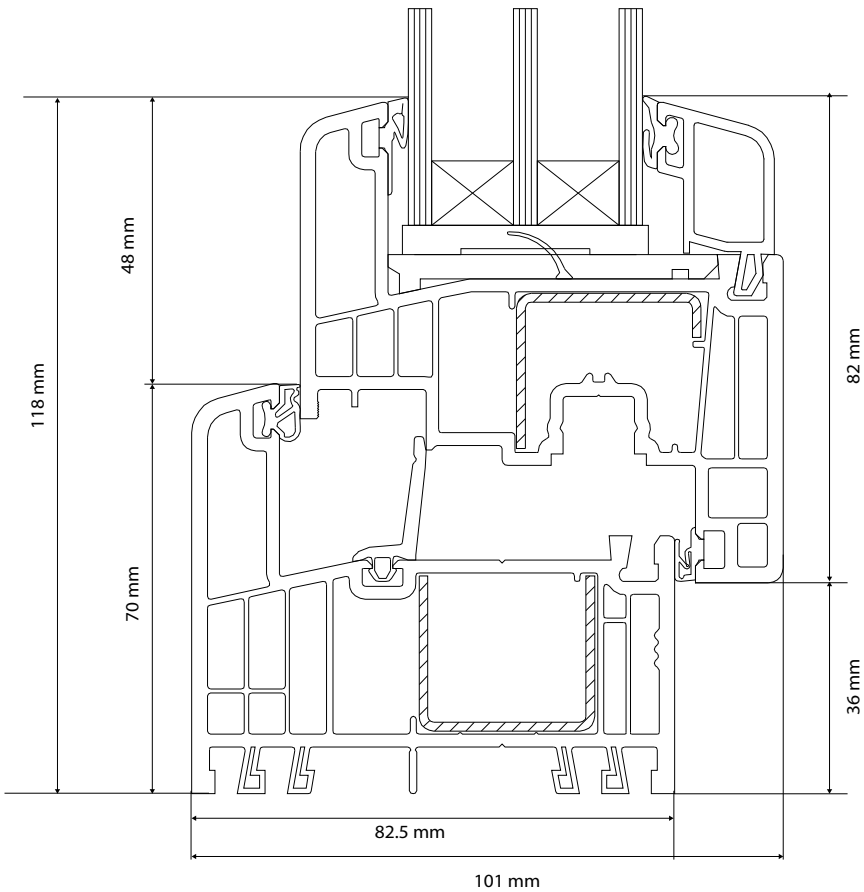

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ **0,78** (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас C5/B5** Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	**Rw 45 dB** Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до **56 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



КОМПАКТНО ПЛЪЗГАЩО РЕШЕНИЕ ЗА ПО-СВЕТЛИ И ОТВОРЕНИ ИНТЕРИОРИ.

PS EVO DRIVE HST

Повдигащо-плъзгаща система, която съчетава ефективен дизайн с надеждна работа.

- Големи остъклени площи за светли и отворени пространства
- Намалени размери на профила за изчистена съвременна визия
- Изключително уплътняване за комфорт през цялата година
- Отлична защита от вятър, дъжд и външни влияния
- Оптимизирани уплътнения за изолация и производителност





PS EVOLUTION DRIVE HST

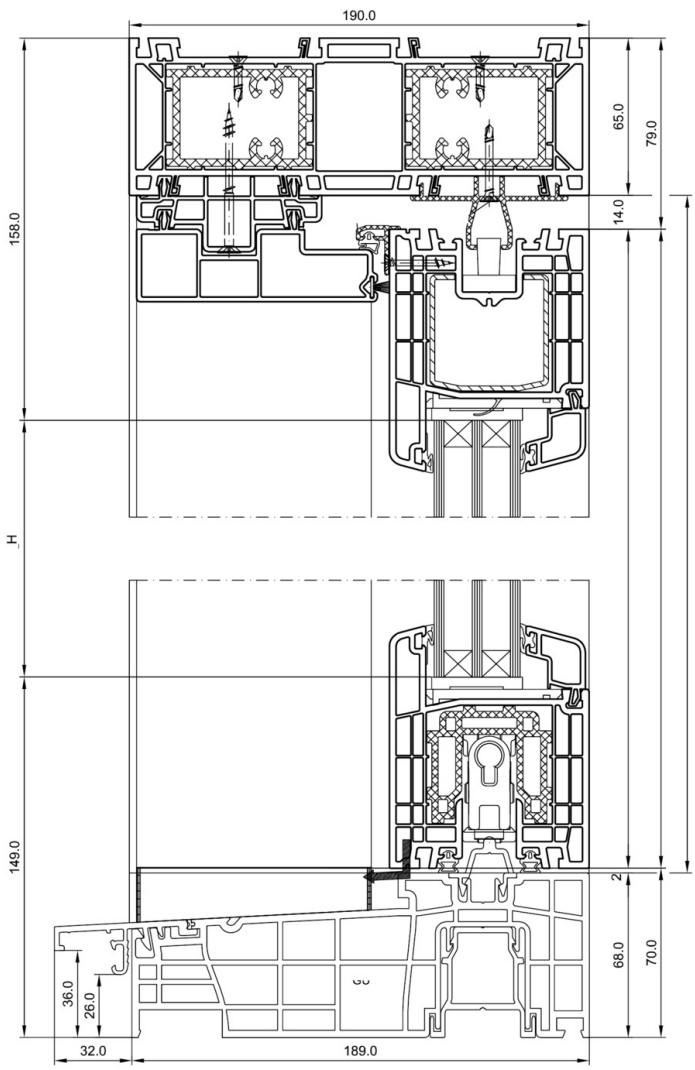

Характеристики и технически данни

Uw ≥ 0,85 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас B3** Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	**Rw 43 dB** Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до **52 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

PVC плъзгащи



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА, КОЯТО ПЕСТИ МЯСТО С КОМПАКТЕН И ЕФЕКТИВЕН ДИЗАЙН.

PS EVO DRIVE +

Компактна паралелно-плъзгаща система за по-умно използване на пространството.

- Пестяща място плъзгаща система за оптимално ползване на помещението
- Изключително компактен и модерен дизайн
- Нови механизми за плавно движение
- Иновативна геометрия на профила за изчистена визия
- Оптимизирани уплътнения за изолация и производителност





PS EVOLUTION DRIVE +

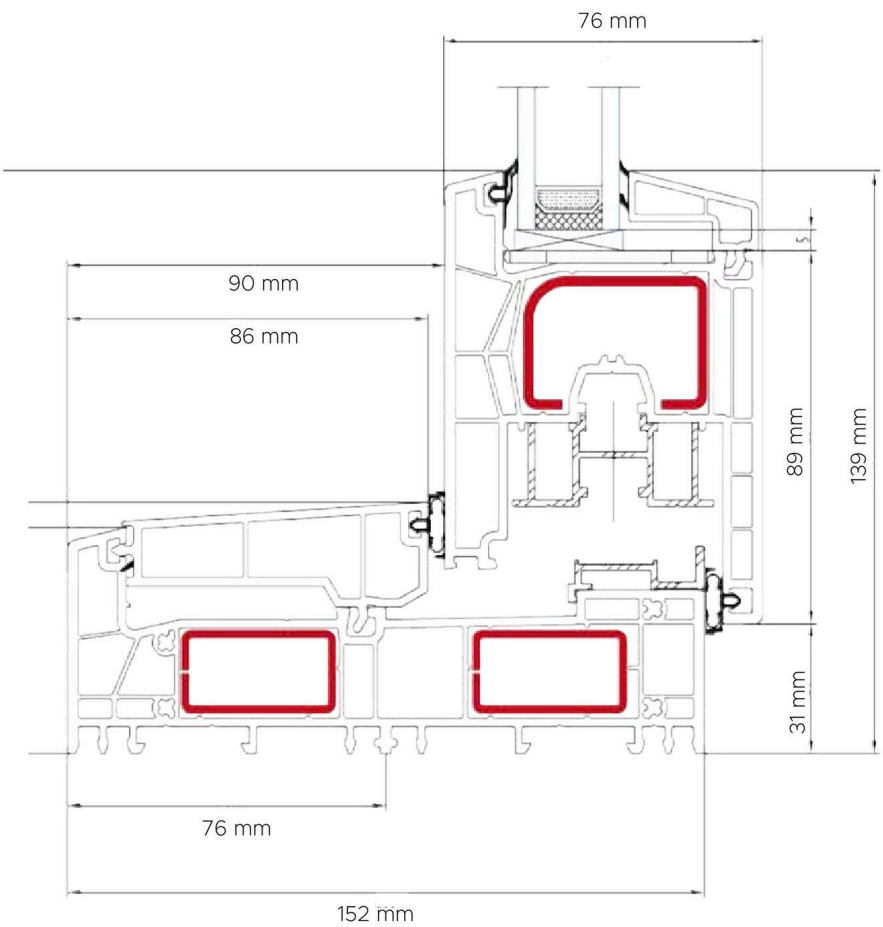

Характеристики и технически данни

Uw ≥ 0,77 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас C1/B2** Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	**Rw 44 dB** Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до **48 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



PVC ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ТЕРАСИ И ШИРОКИ ОТВОРИ — ПРАКТИЧНА И ЛЕСНА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

PS 76

Класическа PVC плъзгаща система с каса 70 мм за големи крила и много светлина на разумна цена.

- PVC плъзгаща система с монтажна дълбочина на касата 70 мм
- Крила до 1800 × 2600 мм и тегло до 200 кг
- Стъклопакет до 26 мм
- Плавно и леко плъзгане при ежедневна употреба
- Подходяща за тераси, балкони и широки остъклени отвори



ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО



PS 76

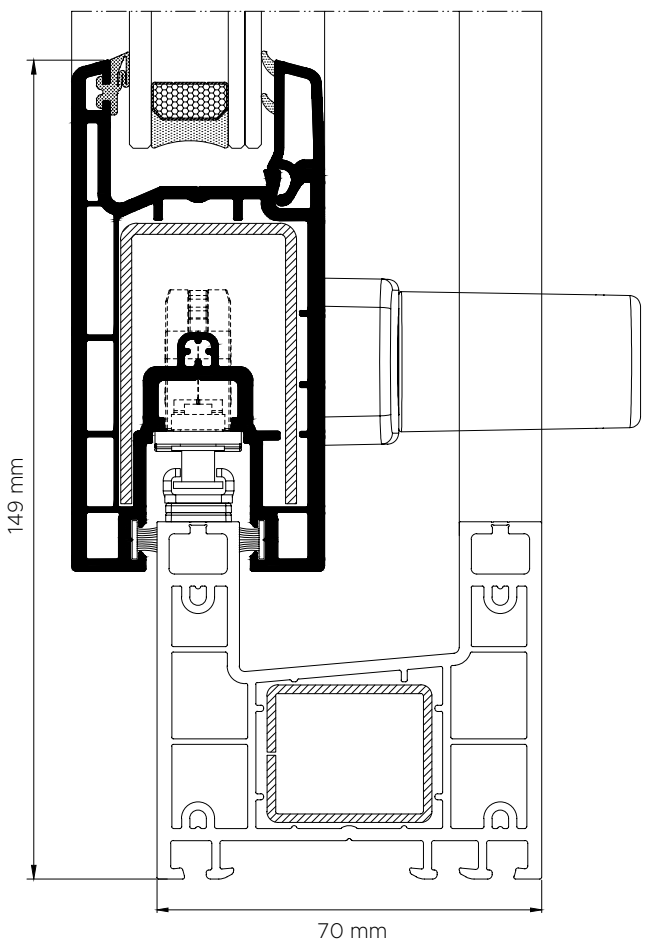



Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,30 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 38 dB Звукоизолация
Клас 7A Водонепропускливост	до 26 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,7 W/m²K)



ГЪВКАВА ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА С ТОПЛОЕФЕКТИВНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА ИНТЕГРАЦИЯ.

E 45

Отваряема система, която решава множество конфигурации благодарение на широката си гама профили.

- Отваряеми прозорци и врати с прекъснат термомост
- Широка гама профили за много конфигурации
- Поддържа решения със скрито крило
- Съвместима с капаци и ролетни щори
- Енергийноефективен и универсален дизайн





E45

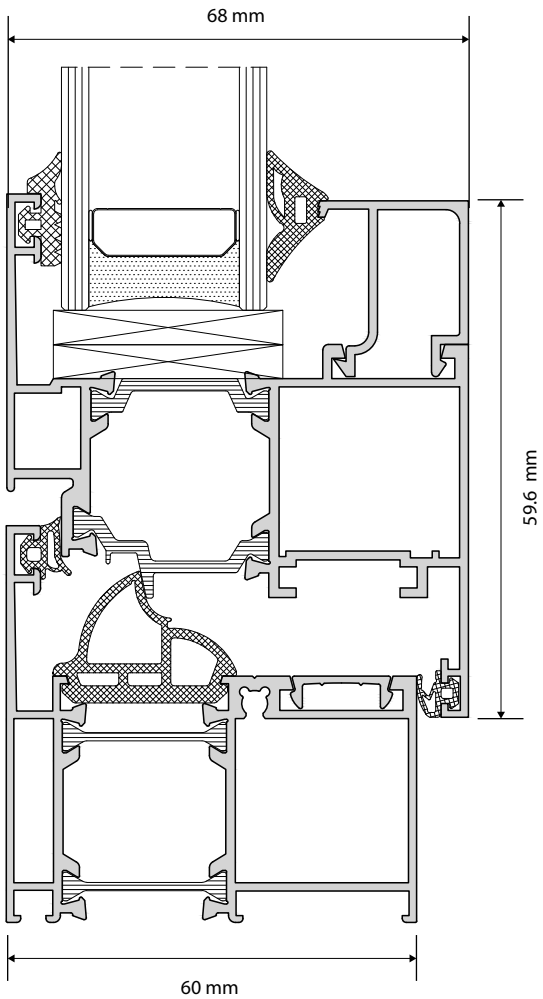

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,30 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 50 dB Звукоизолация
Клас E1950 Водонепропускливост	до 40 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2100 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

AL отваряеми



СТИЛ, ИЗОЛАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ВАШИЯ ДОМ.

GENESIS 65

Прозоречна система, която поставя нов стандарт в изолацията, съчетавайки ергономичност и модерен дизайн на профила.

- Отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност
- Максимална топлоизолация с модерни материали
- Отлична въздухо- и водонепропускливост
- Широка гама цветове за персонален облик
- Създадена за дълготрайност и модерен архитектурен стил





GENESIS 65

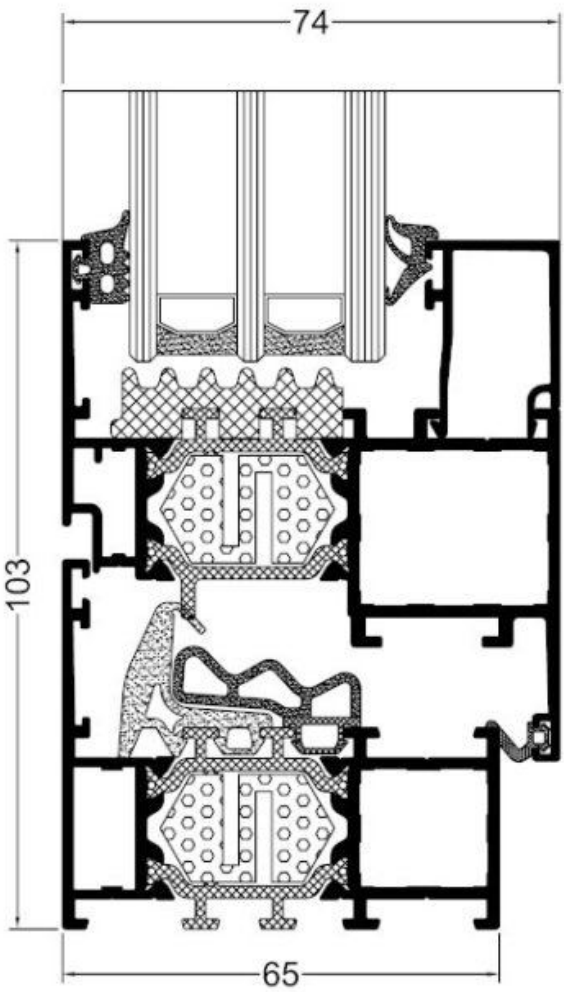

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ **1,00** (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	**Клас C5/B5 (2000 Pa)** Устойчивост на вятър
Клас 4, EN 12207 Въздухопропускливост	**Rw 36–42 dB** Звукоизолация
E1650 (1650Pa); **EN 12208** Водонепропускливост	до **55 mm** Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2100 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

AL отваряеми



МОДЕРНА АЛУМИНИЕВА СИСТЕМА ЗА СИЛНО ИЗОЛИРАНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ.

GENESIS 75

Енергийно умни алуминиеви прозорци и врати с отлична топлоизолация и стил.

- Профили 75 мм за различни типове сгради
- Отлична топло- и звукоизолация
- Ъгли 90°, огъване на профила, готовност за комарник
- Множество покрития, включително имитация на дърво и камък
- Скрито крило, отваряне навън и панелни врати

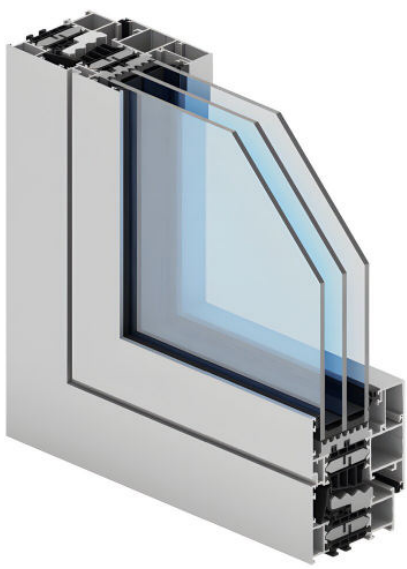



GENESIS 75

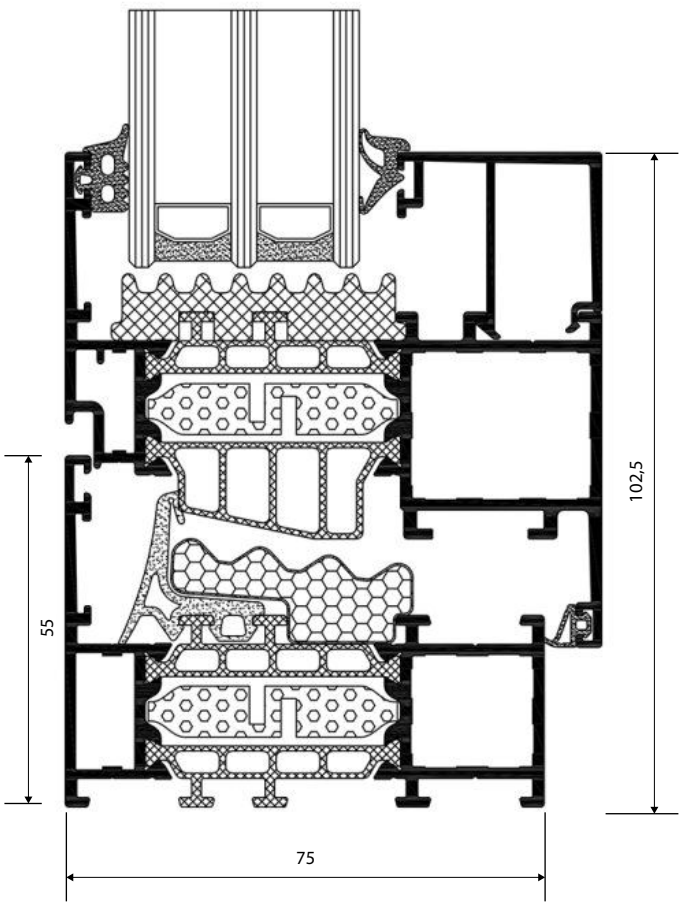

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 0,90 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5/B5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 45 dB Звукоизолация
Клас E2400 Водонепропускливост	до 65 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2100 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

AL отваряеми



СЕРТИФИЦИРАНА ПАСИВНА ЕФЕКТИВНОСТ С ЕЛЕГАНТЕН АЛУМИНИЕВ ДИЗАЙН.

GENESIS 90

Сертифицирана за пасивна къща алуминиева система с тънки профили и максимална ефективност.

- Сертификат за пасивна къща (Uw < 0,8 W/m²K)
- Висока топлоизолация в няколко варианта
- Тънки алуминиеви профили за модерен дизайн
- Големи и тежки крила — до 3 м и 180 кг
- Широка гама покрития и конфигурации

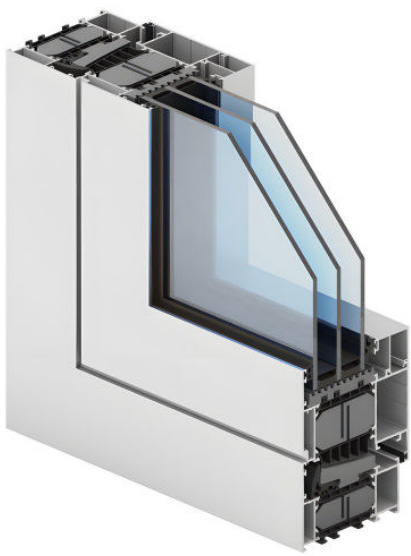

ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО



GENESIS 90

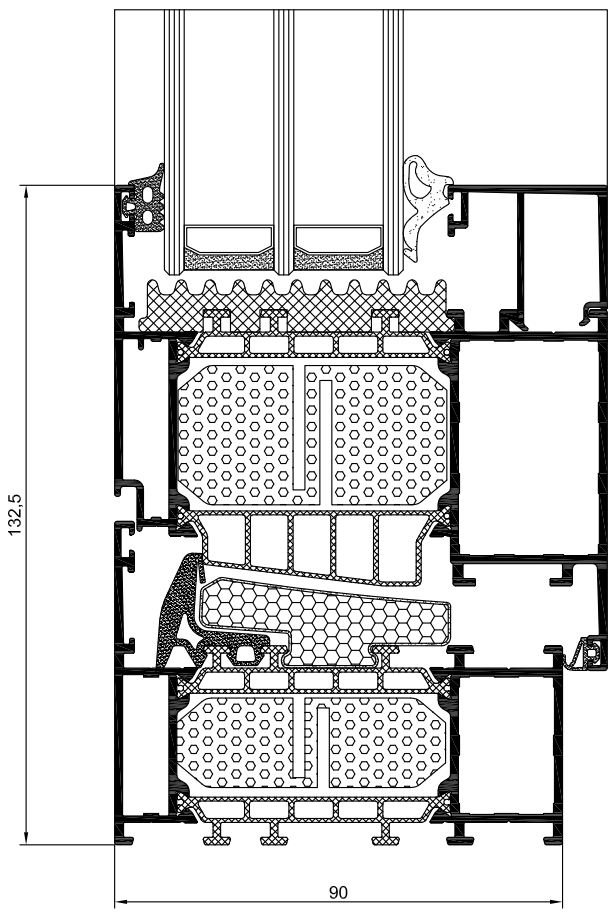

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 0,80 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C3/B3 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 48 dB Звукоизолация
Клас E1200 Водонепропускливост	до 83 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2100 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

AL отваряеми



СГЪВАЕМА ВРАТА, СЪЗДАДЕНА ЗА ГЪВКАВОСТ И ОТВОРЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.

B-FOLD

Иновативна сгъваема технология за плавен преход между вътре и вън.

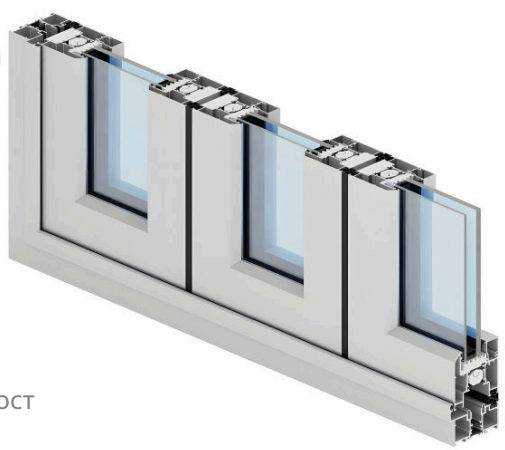

- Широки конфигурации на отваряне
- Елегантен профил с изтънчен вид
- Устойчивост на атмосферни влияния
- Стабилна конструкция за ежедневна надеждност
- Голям капацитет за остъкляване и по-добра енергийна ефективност



B-FOLD

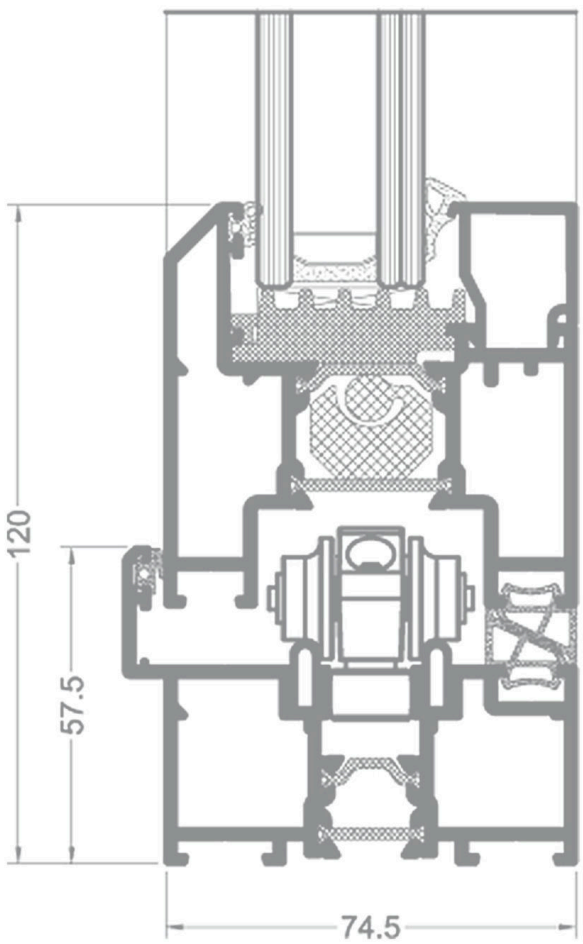

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C1 Устойчивост на вятър
Клас 2 Въздухопропускливост	Rw 31 dB Звукоизолация
Клас E1050 Водонепропускливост	до 50 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

AL отваряеми



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА КОМФОРТ И ДЪЛГОТРАЙНА РАБОТА.

ECO SLIDE

Модерна алуминиева плъзгаща технология за съвременни жилищни пространства.

- Алуминиеви профили с прекъснат термомост
- Голяма носимоспособност на крилата
- Плъзгащо и повдигащо-плъзгащо изпълнение
- Интегрирани решения за комарници
- Изчистена съвременна естетика





ECO SLIDE

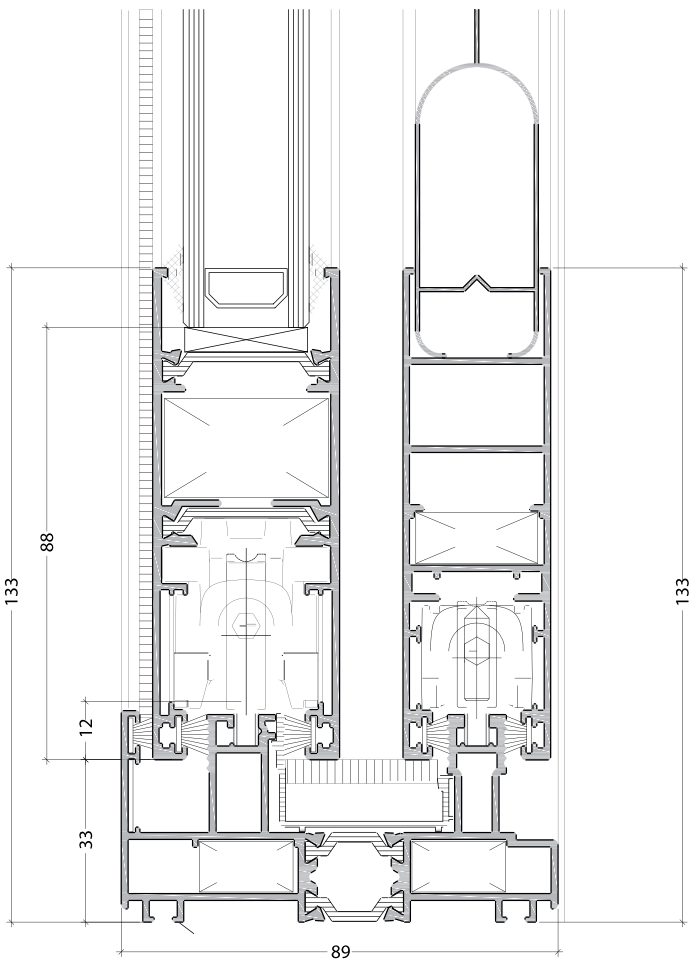

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 2,10 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C4/B4 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 36 dB Звукоизолация
Клас 7A Водонепропускливост	до 26 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 1,0 W/m²K)



МОДЕРНИ ПЛЪЗГАЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ КОМФОРТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОСТРАНСТВО.

MODERN SLIDE

Създадена за плавно и тихо плъзгане и отлична изолация.

- Плъзгаща система с подобрени топлинни характеристики
- Каси с 2, 3 и 4 релси
- Крилата се прибират в стената за пълно отваряне
- Тънък среден профил — само 35 мм видими между крилата
- Цветове с имитация на дърво, камък и анодизирани покрития





MODERN SLIDE

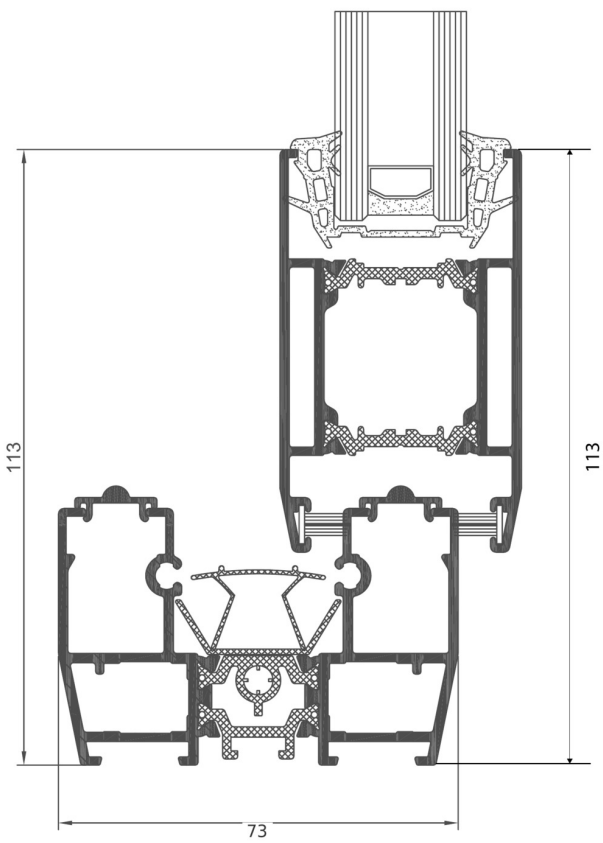

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,60 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C1 Устойчивост на вятър
Клас 3 Въздухопропускливост	Rw 37 dB Звукоизолация
Клас 6A Водонепропускливост	до 32 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 1,0 W/m²K)



ТЪНЪК ПЛЪЗГАЩ ДИЗАЙН С ВИСОКА ТОПЛОЕФЕКТИВНОСТ И ГЪВКАВИ КОНФИГУРАЦИИ.

VISOGLIDE PLUS

Модерна плъзгаща и повдигащо-плъзгаща система с отлична изолация и минималистична естетика.

- Ултратънък среден профил — само 34 мм
- Съвместима с комарници
- От 2 до 6 елемента на каси с 2 или 3 релси
- Топлоизолация за плъзгащо и повдигащо-плъзгащо изпълнение
- Цветове — RAL, структурни, дърво/камък, анодизирани

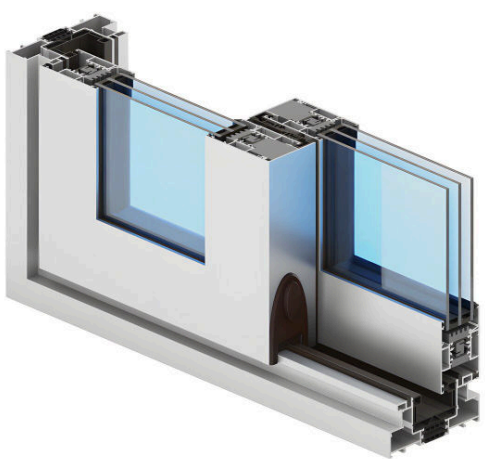



VISOGLIDE PLUS

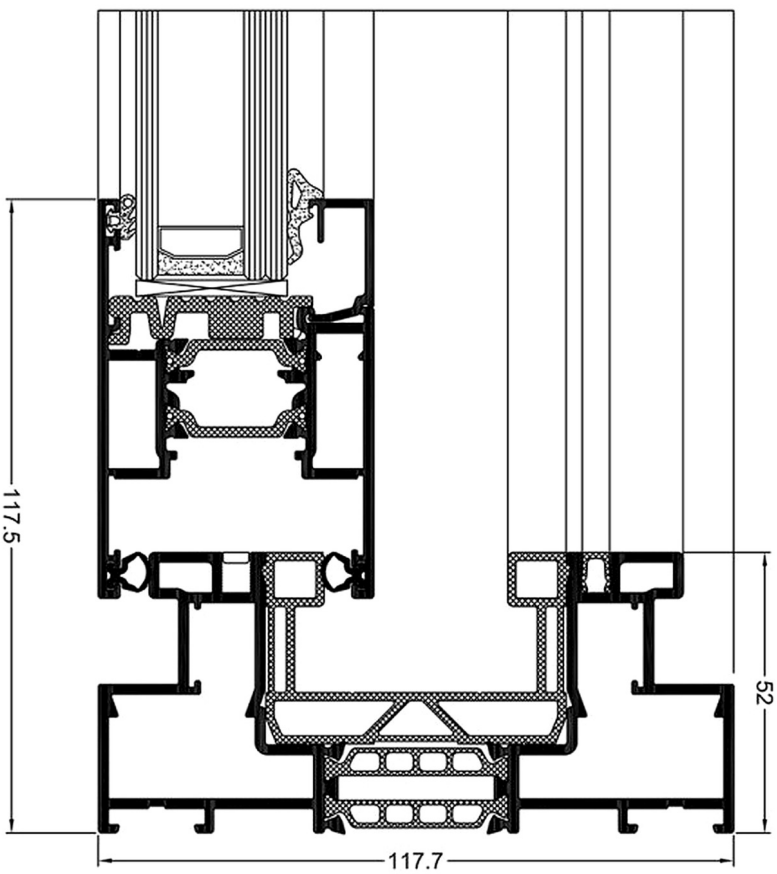

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,50 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C3/B4 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 39 dB Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до 36 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 1,0 W/m²K)



УМНИ ПЛЪЗГАЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОСТОРЕН И ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВЕН ЖИВОТ.

ULTRAGLIDE

Високоефективна плъзгаща система за прозорци и врати.

- Отлична топлоизолация
- Стабилна конструкция за големи размери
- Модулни възможности за конфигуриране
- Модерен и елегантен дизайн
- Подходяща за жилищни и обществени сгради

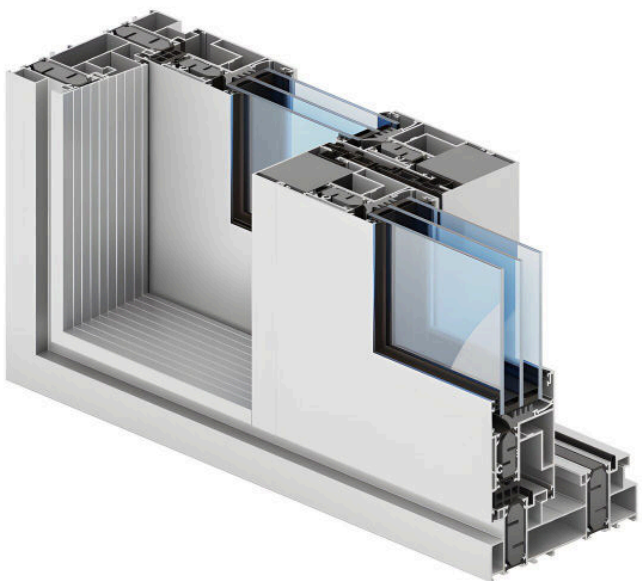

ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО



ULTRAGLIDE

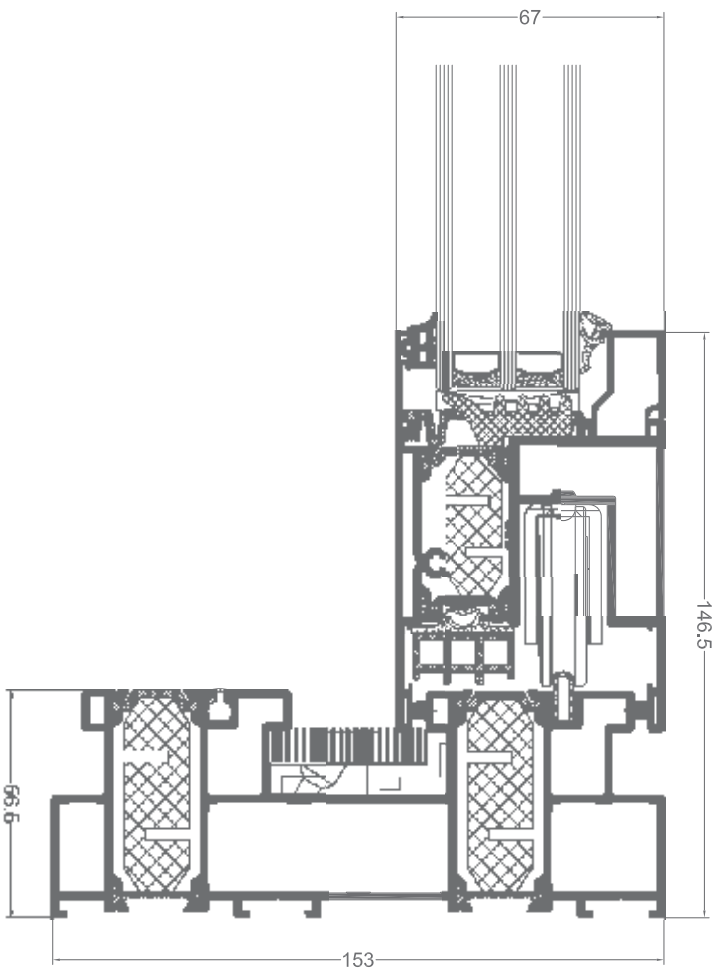

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C4 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 43 dB Звукоизолация
Клас 9A Водонепропускливост	до 52 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 3000 × 2000 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)



ОТЛИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, 100% РЕЦИКЛИРАНИ ПРОФИЛИ.

70 Hybrid AL&PVC

Хибридна система с алуминий отвън и PVC отвътре — визията на алуминия, произведена с лекотата на PVC.

- Естетика на алуминия, производство като при PVC
- Изработена от алуминиеви и PVC профили
- Термозаваряеми ъгли за по-бърз монтаж
- Доставка на профили с фабрично поставени уплътнения
- Широка гама прахово боядисани и анодизирани покрития

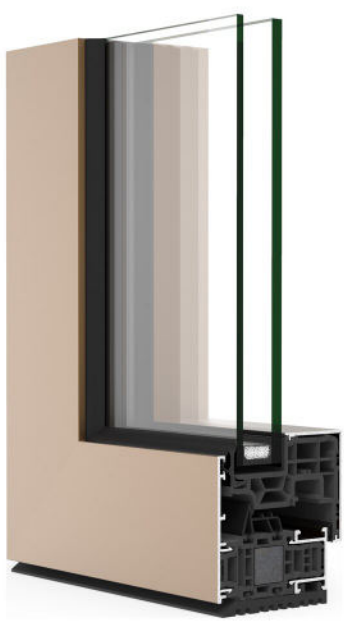



70 Hybrid AL&PVC

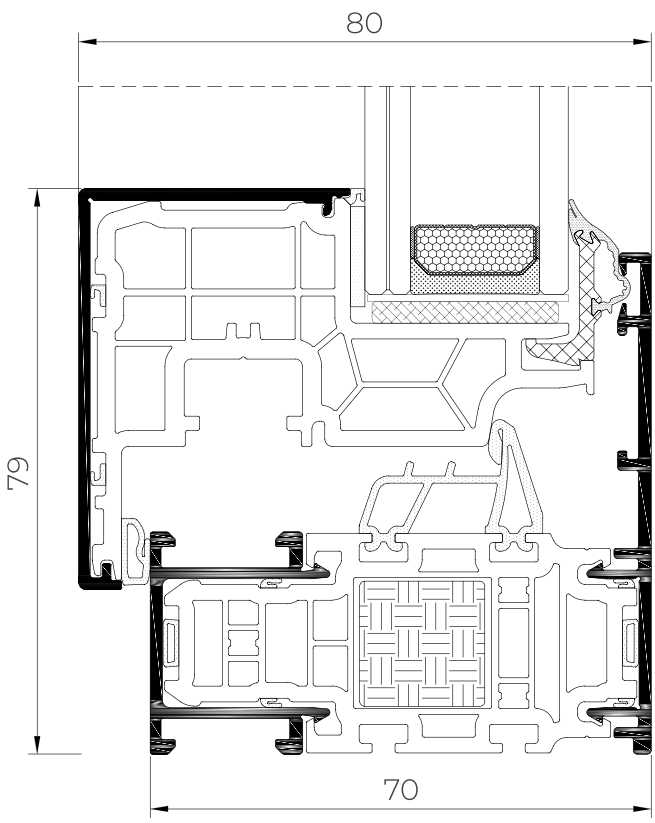

Характеристики и технически данни

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Топлопреминаване Uw*	Клас C5 Устойчивост на вятър
Клас 4 Въздухопропускливост	Rw 45 dB Звукоизолация
Клас E1200 Водонепропускливост	до 28 mm Стъклопакет

* Референтен прозорец 1400 × 2100 mm
* Стойности според протоколите от изпитване на системата (EN 14351-1)
* Топлоизолацията зависи от комбинацията от профили и дебелината на пълнежа (Ug 0,5 W/m²K)

КЪДЕТО ДИЗАЙНЪТ СРЕЩА ФУНКЦИЯТА.

Естествената красота на дървото, съчетана с модерна технология на повърхностите.

Декоративните фолиа REALWOOD предлагат изчистени финиши с вид на дърво и точни RAL цветове за различни приложения в сгради и мебели.

REALWOOD RAL 9010



REALWOOD RAL 7016 OAK



REALWOOD WEISSBACH OAK



REALWOOD GINGER OAK



REALWOOD TURNER OAK MALT



REALWOOD HONEY OAK



REALWOOD AMARANTH OAK



УМЕН ДОМ — УПРАВЛЯВАЙТЕ ДОМА СИ ОТ ТЕЛЕФОНА



Управлявайте дома си лесно и прецизно.

Системите за умен дом осигуряват автоматизиран комфорт, по-добра сигурност и ефективно управление на енергията всеки ден.



Умен комфорт на една ръка разстояние.

PVC / АЛУМИНИЙ / СТЪКЛОПАКЕТИ

ETICOM

since 1991

Производител на PVC и алуминиеви прозорци, врати и плъзгащи системи · Петрич, България

www.eticom.bg +359 (0) 889 235 370 0700 14 0 18