ETICOM
since 1991



PVC / ALUMINIUM / ISOLIERGLAS

CE

ISO 9001 2015 CERTIFIED

EXZELLENTE QUALITÄT
PERFEKTE LÖSUNGEN



Unser Fokus lag schon immer auf Produktqualität, effizienter Fertigung und der Zufriedenheit unserer Kunden.

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

Eticom wurde 1991 in Petrich gegründet — einer Stadt am Kreuzungspunkt von Bulgarien, Nordmazedonien und Griechenland. Seitdem gehören wir zu den führenden Herstellern von PVC- und Aluminiumfenstern, Türen und Isolierglas. Jedes unserer Produkte überzeugt durch hervorragende Wärmedämmung, einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Wir sind ein exportorientiertes Unternehmen.

Rund 80 % unserer Produktion wird in Europa exportiert — nach Belgien, Griechenland, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, in die Niederlande und weitere Länder. Das Unternehmen verfügt über alle Zertifikate, die auf seinen Märkten erforderlich sind.

Unsere Produkte werden in führenden Instituten in Deutschland und Italien geprüft. Unsere Lieferanten von Rohstoffen, Maschinen und Software sind Weltmarktführer in ihrem Bereich.

INHALT

PVC-SYSTEME

FENSTER UND TÜREN

P74 Classic 7
P74 Comfort 9
P76 Exclusive 11
P78 Premium 13
P83 IQ Nova 15

SCHIEBESYSTEME

PS Evolution Drive HST 17
PS Evolution Drive Plus 19
PS76 21

ALUMINIUMSYSTEME

FENSTER UND TÜREN

E45 23
Genesis 65 25
Genesis 75 27
Genesis 90 29
B-FOLD 31

SCHIEBESYSTEME

Eco Slide 33
Modern Slide 35
Visoglide Plus 37
Ultraglide 39

HYBRIDSYSTEME

70 HYBRID AL & PVC 41

MEHRWERT



HÄNDLER

Lieferung in ganz Europa
Vertriebs- und Marketingunterstützung
Technische Unterstützung

HAUSEIGENTÜMER

Energieeffiziente Fenster und Türen
Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Beratung und Angebot
Lieferung zur Baustelle nach Vereinbarung
Garantie, CE-Kennzeichnung und EN-Zertifizierung

BAUUNTERNEHMEN

Große Produktionskapazität
Kurze Lieferzeiten
Mehrwert für das Gebäude
Technische Unterstützung
Lieferung zur Baustelle

ETICOM

Warum wir?

Bei Eticom steht der Kunde im Mittelpunkt unserer Arbeit — mit Flexibilität, Verantwortung und Integrität.

UNTERNEHMENSKULTUR MIT DEM KUNDEN IM MITTELPUNKT

Moderne Fertigungstechnologien und hochwertige Produkte, verbunden mit kundenorientiertem Service, haben uns fest auf dem europäischen Markt etabliert. Unsere Partner können sich auf eine faire, ehrliche und langfristige Zusammenarbeit mit Eticom verlassen. Die Vorteile: maßgeschneiderte Lösungen, persönliche Betreuung und einfache, freundliche Kommunikation mit einem professionellen Team.

TECHNISCHE BERATUNG

Unsere spezialisierte Vertriebs- und Beratungsabteilung unterstützt unsere Kunden.

ANGEBOT UND PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Kunden erhalten schnell und einfach ein Angebot für ihr Projekt.

LIEFERUNG IN GANZ EUROPA

Wir organisieren den Transport zur vereinbarten Lieferadresse in ganz Europa.



KUNDENORIENTIERUNG

MEHR KAPAZITÄT

Höhere Produktqualität
Kürzere Lieferzeiten
Erweitertes Sortiment
Mehr Profilsysteme
Mehr Produktvarianten

PRODUKTENTWICKLUNG

Hoher Individualisierungsgrad
Vielfältige Öffnungsarten
Große Farbauswahl
Vielfältige Verglasungen
Hohe Qualität im ganzen Sortiment

NEUE MÄRKTE

Näher an Kunden und Endnutzern
Lokales Wissen und Erfahrung
Produkte für verschiedene Regionen
Erfüllung lokaler Vorgaben und Gesetze

B2B-Prozess

Der B2B-Prozess in sechs Schritten für ein einwandfreies Ergebnis.

Treffen mit dem Kunden.

Besprechung des Projekts mit dem Kunden, seiner Bedürfnisse und Anforderungen. Aufnahme von Maßen und weiteren Daten.

Beratung mit unserem Partner.

Besprechung aller Details und Anforderungen der Ausführung.

Projekt und Angebot.

Unsere Fachleute erstellen ein Projekt mit allen Details und Spezifikationen.

Bestätigung des Angebots.

Vereinbarung zur Ausführung und Einplanung des Auftrags in die Produktion.

Fertigung der Produkte.

Ihr Auftrag wird gefertigt und verpackt — bereit zum Versand.

Transport zur Baustelle.

Wir organisieren den Transport zur vereinbarten Lieferadresse.

11 000
QUADRATMETER PRODUKTIONSFLÄCHE

300+
HÄNDLER IN EUROPA

80%
DER PRODUKTION FÜR DEN EU-EXPORT





FÜR STABILITÄT GEBAUT, FÜR GROSSE FORMATE KONZIPIERT.

P74 CLASSIC

Ein robustes Fenstersystem mit Fokus auf Stabilität — für große, langlebige und leistungsstarke Fensterkonstruktionen.

- Stahlverstärkte Kammern für maximale Profilstabilität
- Hohe Biegesteifigkeit für große Fensterelemente
- Ideal für Projekte mit breiten Öffnungen und großen Flächen
- Hervorragende Beständigkeit gegen Wind und mechanische Belastung
- Für anspruchsvolle architektonische und statische Anforderungen





P74 CLASSIC

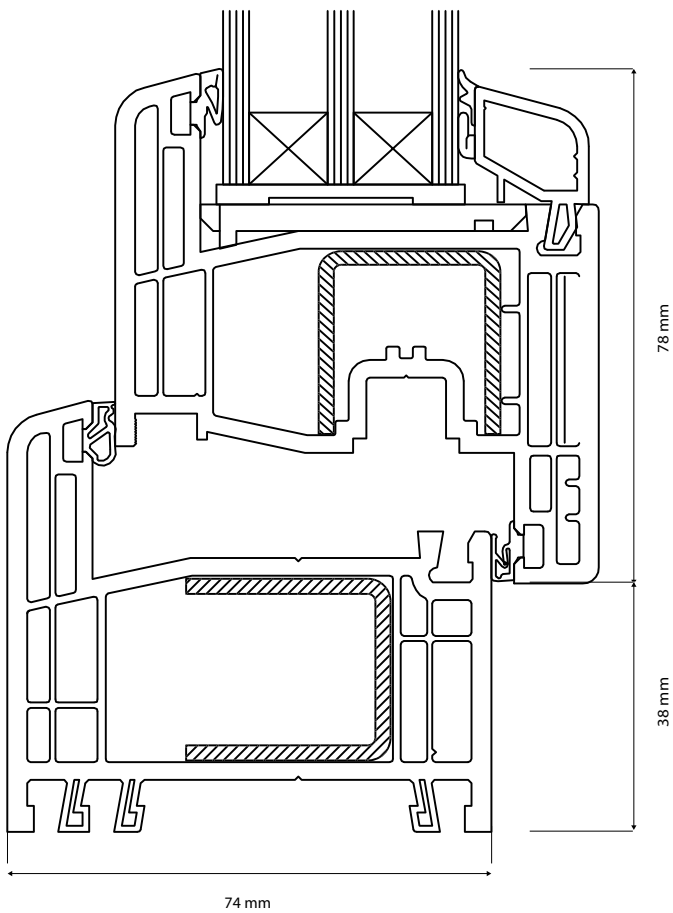

Leistung und technische Daten

Uw ≥ 1,05 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	**Klasse C5/B5** Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	**Rw 47 dB** Schallschutz
Klasse 9A Schlagregendichtheit	bis **48 mm** Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



AUSGEWOGENE LEISTUNG, MODERNER KOMFORT UND KLARES DESIGN.

P74 COMFORT

Ein vielseitiges, effizientes Fenstersystem, das Stabilität, Komfort und moderne Ästhetik vereint.

- 74-mm-Mehrkammersystem für bessere Dämmung
- Hohe Stabilität mit moderner Funktionsverglasung
- Hervorragende Wärme-, Schall- und Sicherheitswerte
- Wirtschaftliches und umweltbewusstes Design
- Minimalistische, schlanke Linien für zeitgemäße Architektur

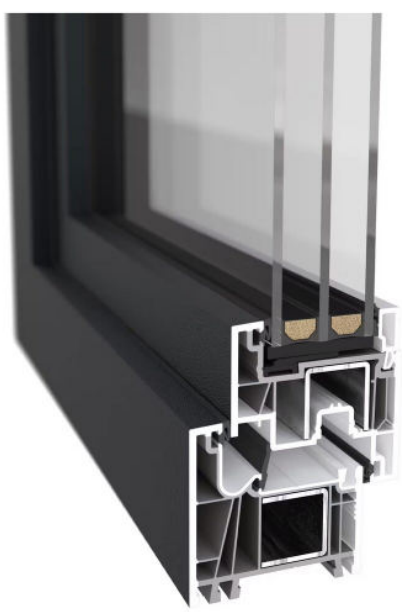



P74 COMFORT

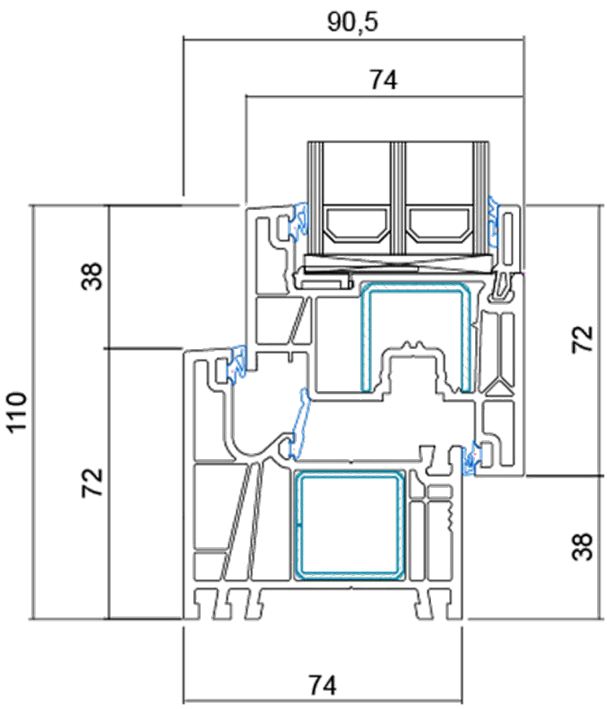

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ **0,98** (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		**Klasse C5/B5** Windlast	
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit		**Rw 47 dB** Schallschutz	
Klasse 9A Schlagregendichtheit		bis **48 mm** Verglasung	

* Referenzfenster 1400 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



MEHR LICHT, MINIMALES DESIGN, ZEITLOSE ELEGANZ.

P76 EXCLUSIVE

Ein designorientiertes Fenstersystem mit schlanken Profilen — ideal für historische und elegante Architektur.



- Minimale Ansichtsbreiten für mehr Tageslicht
- Ideal für Sanierung und denkmalgeschützte Gebäude
- Kombinierbar mit Echtmaterial-Oberflächen
- Elegantes, modernes Design, das den Charakter des Gebäudes bewahrt
- Vielfältige optische Gestaltungsmöglichkeiten



P76 EXCLUSIVE

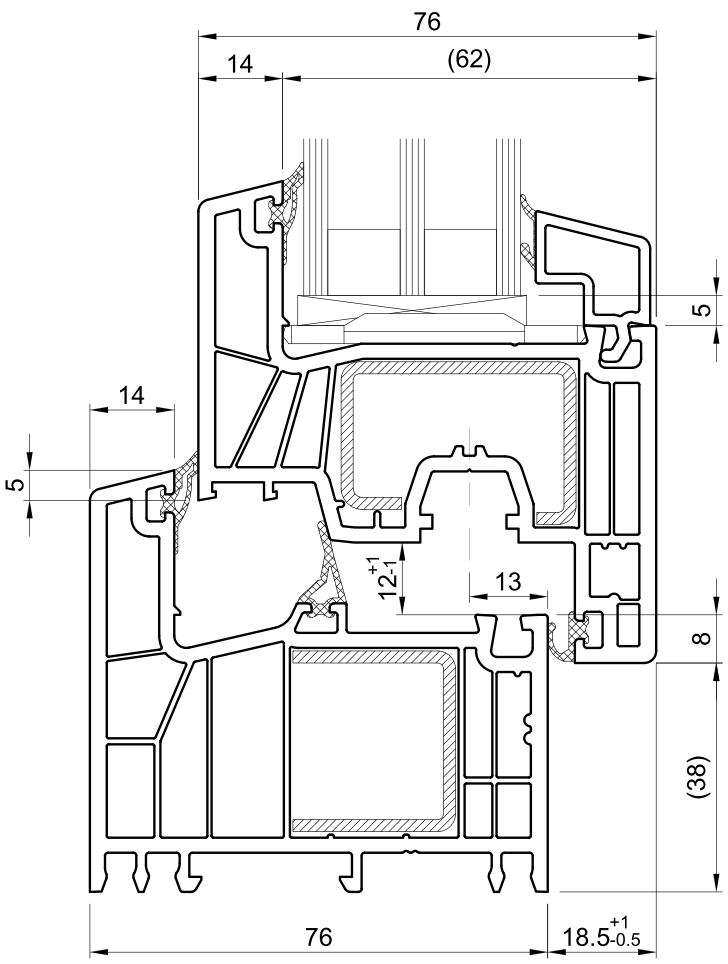



CURVE FREE BOX FLEX

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ **0,98** (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	**Klasse C5/B5** Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	**Rw 47 dB** Schallschutz
Klasse 9A Schlagregendichtheit	bis **48 mm** Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



GERADLINIGE OPTIK MIT HERAUSRAGENDER WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNG.

P78 PREMIUM

Ein Premium-PVC-System für Fenster, Türen und Balkontüren — für maximale Effizienz und moderne Ästhetik.

- 78 mm tiefe Sechskammerprofile für höchste Stabilität
- Aufnahme von Hochleistungs-Dreifachverglasung
- Neue Dichtungstechnologie für bessere Eckverschweißung
- Passivhaus-Variante für höchste Energiesparanforderungen
- Zertifizierte Wärmewerte für die warm-gemäßigte Klimazone

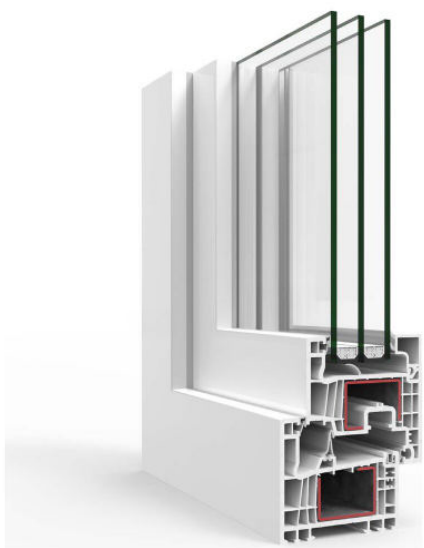



P78 PREMIUM

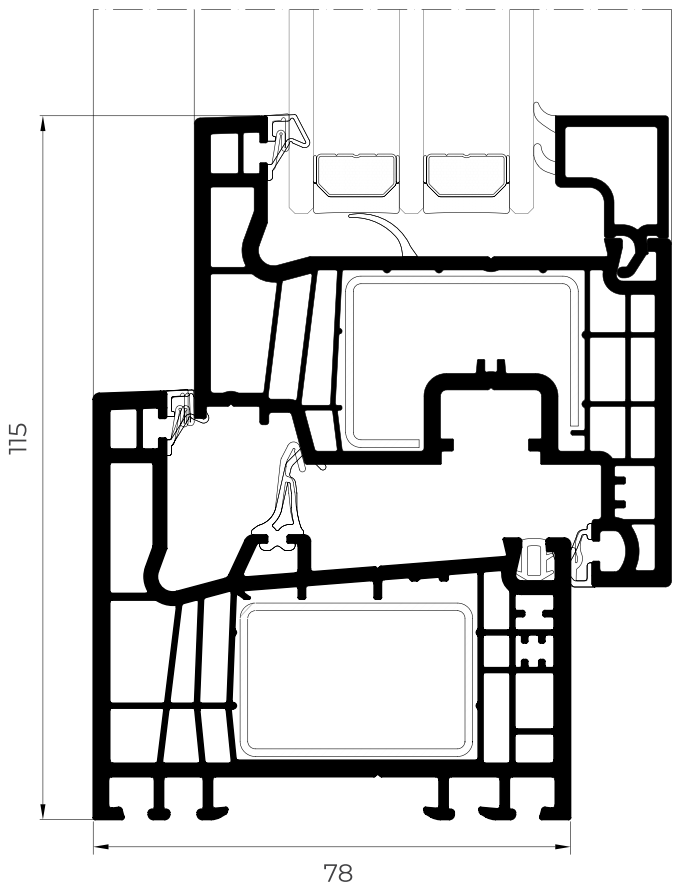



Leistung und technische Daten

Uw ≥ 0,74 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		Klasse C5 Windlast	
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit		Rw 46 dB Schallschutz	
Klasse E1800 Schlagregendichtheit		bis 52 mm Verglasung	

* Referenzfenster 1400 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

PVC Dreh/Kipp



MEHR LICHT, WENIGER RAHMEN — MODERNER KOMFORT TRIFFT KLASSISCHE PRÄZISION.

P83 IQ NOVA

P83 IQ NOVA verbindet schlankes Design mit hoher Wärmeeffizienz und modernem Komfort.

- Mitteldichtung für bessere Dämmung und Beschlagschutz
- Schlanke Rahmen — bis zu 25 % mehr Glas und Licht
- Geeignet für große Elemente und Altbausanierung
- Erhöhte Stabilität durch Glasverklebung
- Klares Design mit minimalen Pfosten

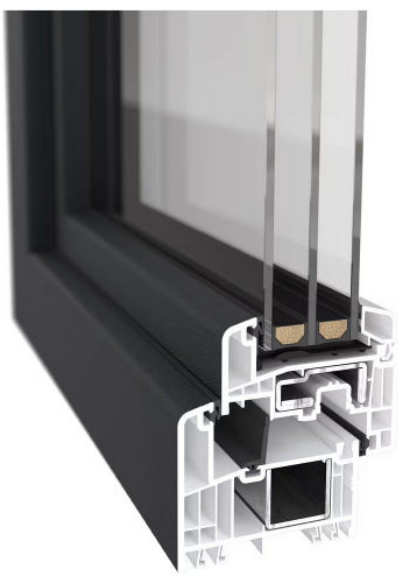



P83 IQ NOVA

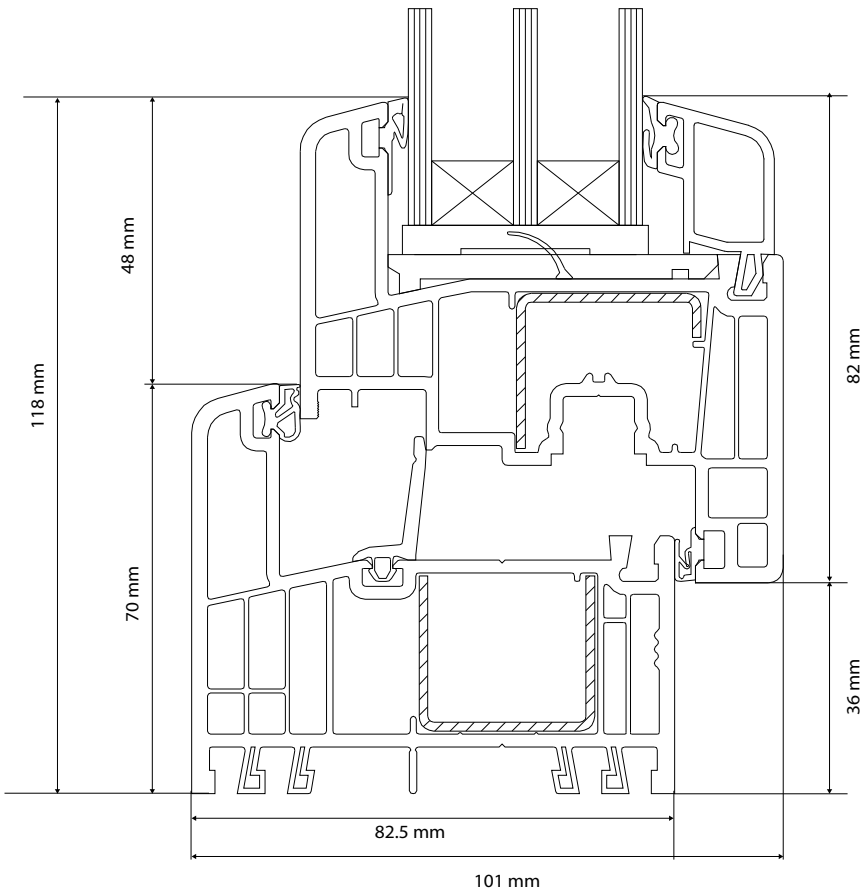

Leistung und technische Daten

Uw ≥ 0,78 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C5/B5 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 45 dB Schallschutz
Klasse 9A Schlagregendichtheit	bis 56 mm Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



KOMPAKTE SCHIEBELÖSUNG FÜR HELLERE, OFFENERE RÄUME.

PS EVO DRIVE HST

Ein Hebe-Schiebe-System, das effizientes Design mit zuverlässiger Funktion verbindet.

- Großzügige Glasflächen für helle, offene Räume
- Reduzierte Profilansichten für eine klare, moderne Optik
- Hervorragende Dichtheit für ganzjährigen Komfort
- Ausgezeichneter Schutz vor Wind, Regen und Witterung
- Optimierte Dichtungen für Dämmung und Leistung





PS EVOLUTION DRIVE HST

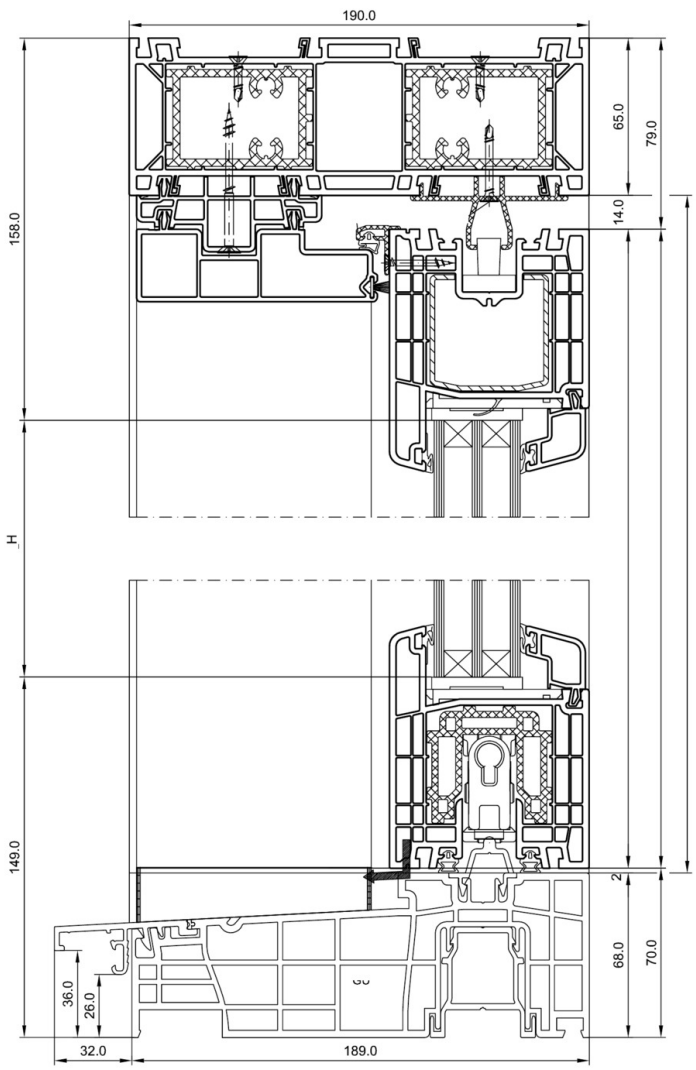

Leistung und technische Daten

Uw ≥ 0,85 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse B3 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 43 dB Schallschutz
Klasse 9A Schlagregendichtheit	bis 52 mm Verglasung

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



PLATZSPARENDE SCHIEBELÖSUNG MIT KOMPAKTEM, EFFIZIENTEM DESIGN.

PS EVO DRIVE +

Ein kompaktes Parallel-Schiebesystem für eine intelligentere Raumnutzung.

- Platzsparendes Schiebesystem für optimale Raumnutzung
- Außergewöhnlich kompaktes, modernes Design
- Neu entwickelte Beschläge für leichtgängige Bewegung
- Innovative Profilgeometrie für eine schlanke Optik
- Optimierte Dichtungen für Dämmung und Leistung





PS EVOLUTION DRIVE +

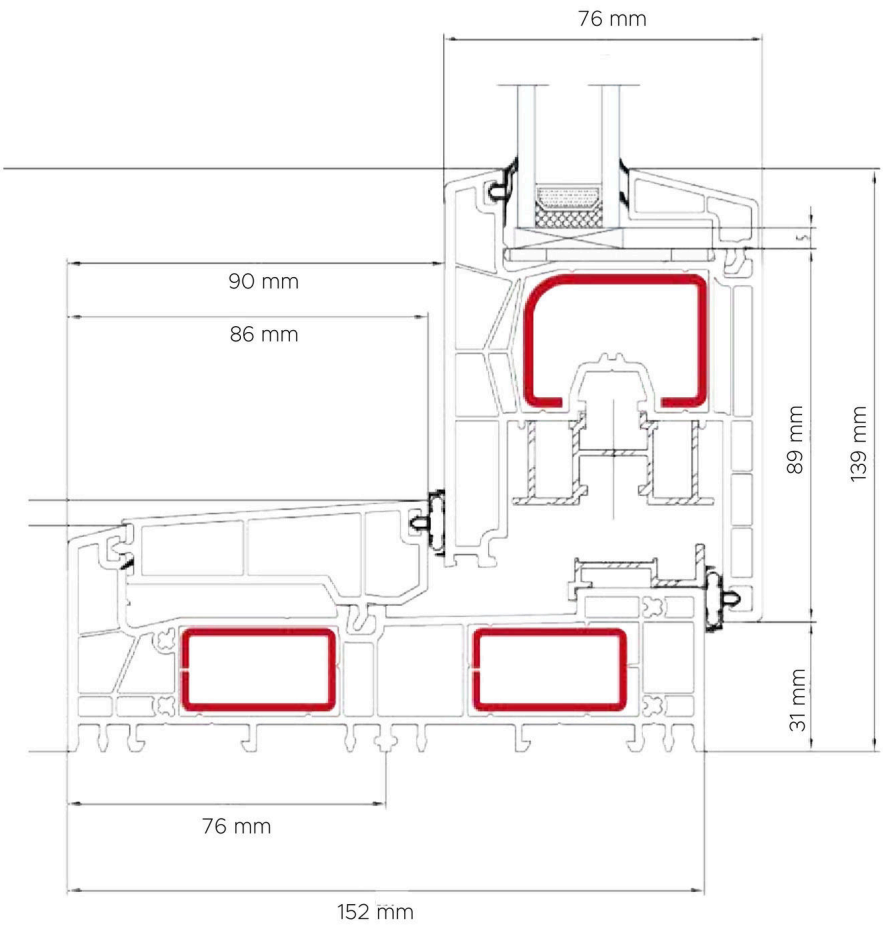

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ **0,77** (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		**Klasse C1/B2** Windlast	
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit		**Rw 44 dB** Schallschutz	
Klasse 9A Schlagregendichtheit		bis **48 mm** Verglasung	

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



PVC-SCHIEBESYSTEM FÜR TERRASSEN UND BREITE ÖFFNUNGEN — PRAKTISCH UND LEICHT ZU BEDIENEN.

PS 76

Ein klassisches PVC-Schiebesystem mit 70-mm-Rahmen für große Flügel und viel Licht zu einem vernünftigen Preis.

- PVC-Schiebesystem mit 70 mm Rahmenbautiefe
- Flügel bis 1800 × 2600 mm und bis 200 kg
- Verglasung bis 26 mm
- Leichtgängiges Schieben im täglichen Gebrauch
- Geeignet für Terrassen, Balkone und breite Glasöffnungen

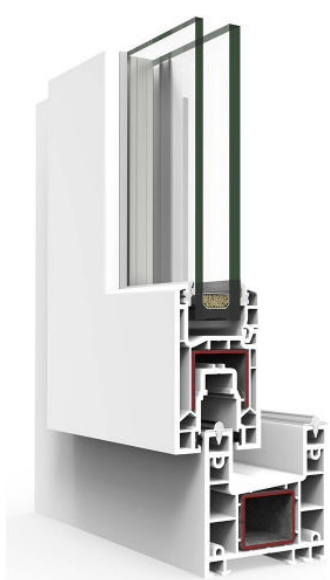

GEMEINSAM GESTALTEN



PS 76

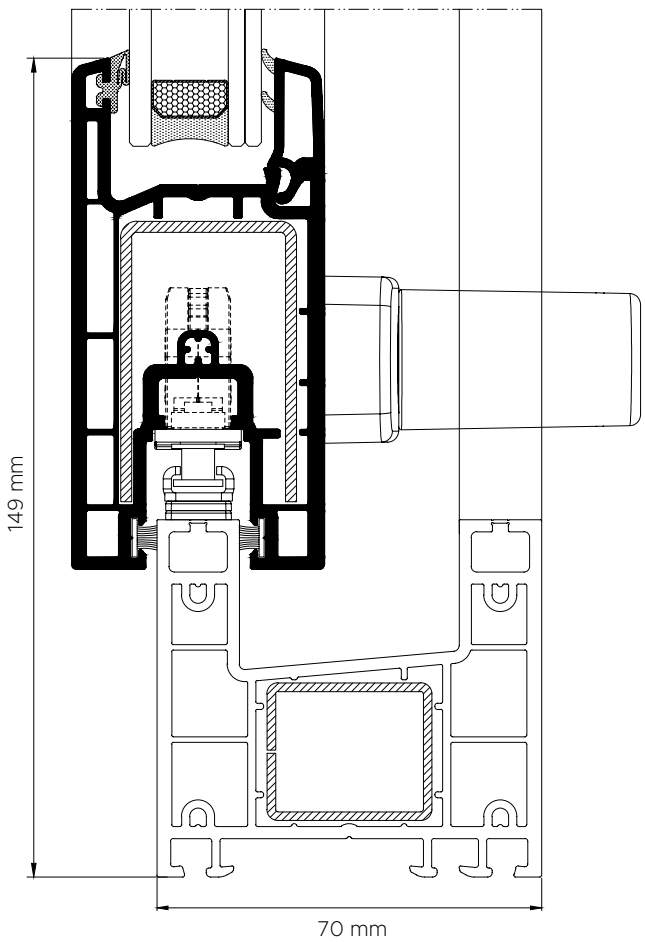



Leistung und technische Daten

Uw ≥ 1,30 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C5 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 38 dB Schallschutz
Klasse 7A Schlagregendichtheit	bis 26 mm Verglasung

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,7 W/m²K)



FLEXIBLES DREHSYSTEM MIT WÄRMEEFFIZIENZ UND INTELLIGENTER INTEGRATION.

E 45

Ein Drehsystem, das dank seines breiten Profilsortiments viele Konfigurationen ermöglicht.

- Fenster und Türen mit thermischer Trennung
- Breites Profilsortiment für viele Konfigurationen
- Unterstützt verdeckte Flügellösungen
- Kombinierbar mit Läden und Rollläden
- Energieeffizientes, vielseitiges Design





E45

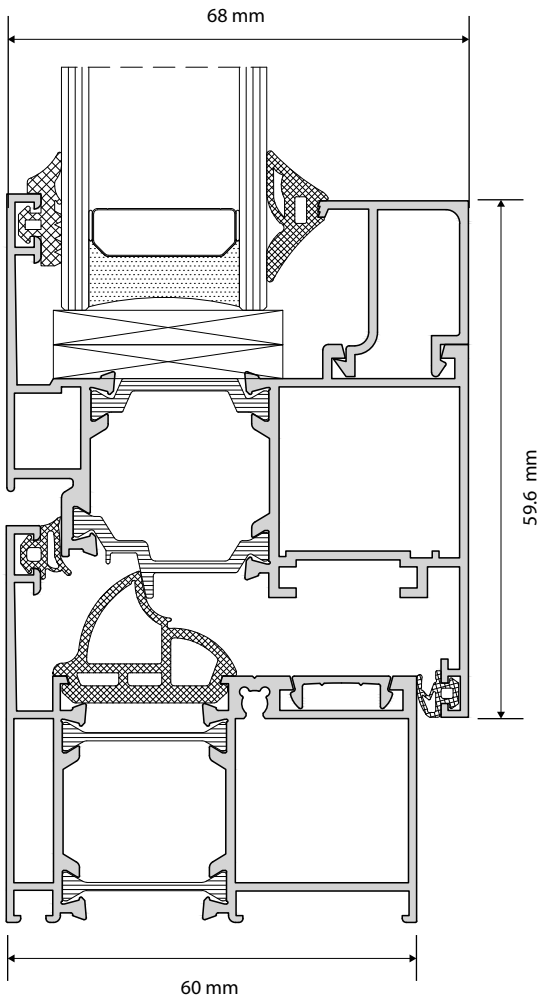

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,30 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C5 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 50 dB Schallschutz
Klasse E1950 Schlagregendichtheit	bis 40 mm Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2100 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

AL Dreh/Kipp



STIL, DÄMMUNG UND FUNKTIONALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE.

GENESIS 65

Ein Fenstersystem, das neue Maßstäbe bei der Dämmung setzt — ergonomisch und mit modernem Profildesign.

- Erfüllt aktuelle Anforderungen an die Energieeffizienz
- Maximale Wärmedämmung durch moderne Materialien
- Hervorragende Luft- und Schlagregendichtheit
- Große Farbauswahl für individuelle Gestaltung
- Langlebig und im modernen Architekturstil





GENESIS 65

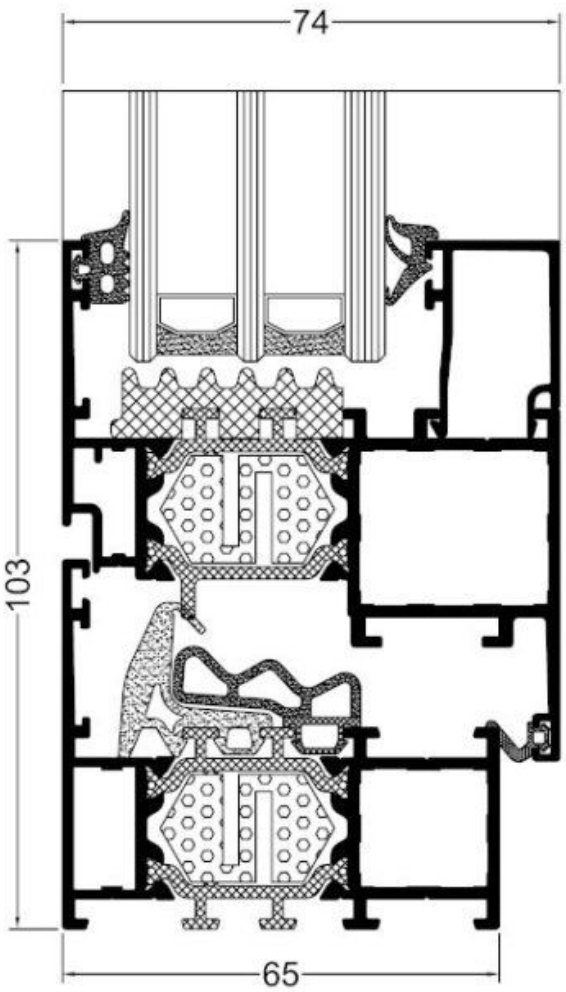

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ **1,00** (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	**Klasse C5/B5 (2000 Pa)** Windlast
Klasse 4, EN 12207 Luftdurchlässigkeit	**Rw 36–42 dB** Schallschutz
E1650 (1650Pa); **EN 12208** Schlagregendichtheit	bis **55 mm** Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2100 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

AL Dreh/Kipp



MODERNES ALUMINIUMSYSTEM FÜR HOCHGEDÄMMTE FENSTER UND TÜREN.

GENESIS 75

Energieeffiziente Aluminiumfenster und -türen mit überlegener Wärmedämmung und Stil.

- 75-mm-Profile für unterschiedliche Gebäudetypen
- Hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- 90°-Ecken, Profilbiegung, insektenschutzbereit
- Viele Oberflächen, auch Holz- und Steinoptik
- Verdeckter Flügel, nach außen öffnend, Paneeltüren

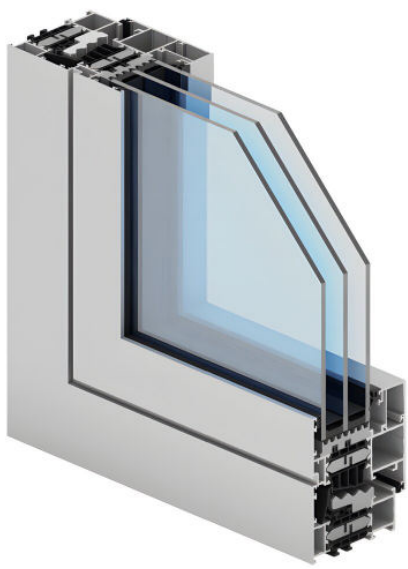



GENESIS 75

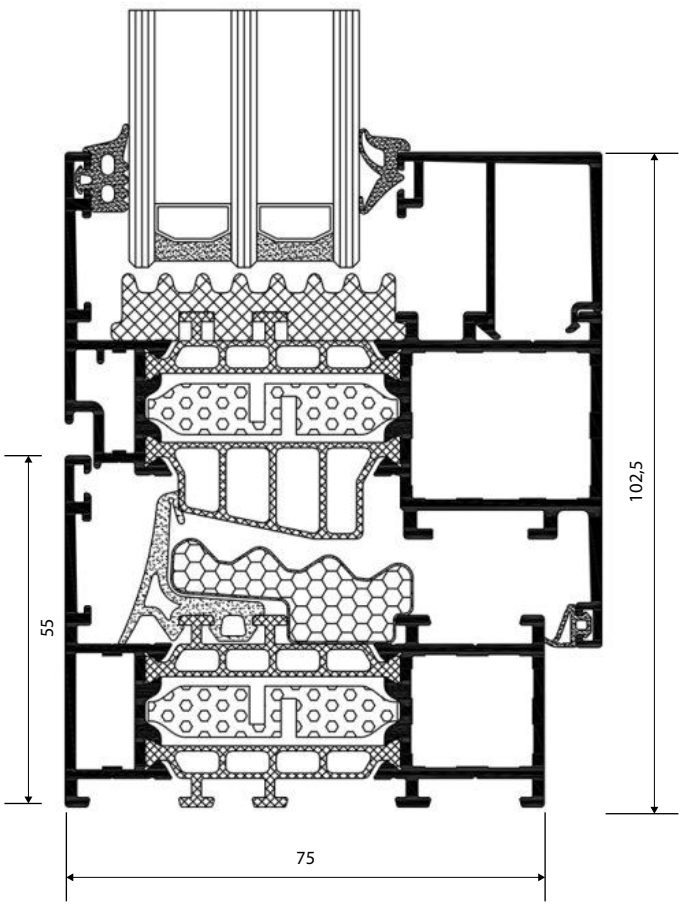

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 0,90 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C5/B5 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 45 dB Schallschutz
Klasse E2400 Schlagregendichtheit	bis 65 mm Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2100 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

AL Dreh/Kipp



ZERTIFIZIERTE PASSIVHAUS-LEISTUNG IM SCHLANKEN ALUMINIUMDESIGN.

GENESIS 90

Ein Passivhaus-zertifiziertes Aluminiumsystem mit schlanken Profilen und maximaler Effizienz.

- Passivhaus-zertifiziert (Uw < 0,8 W/m²K)
- Hohe Wärmedämmung in mehreren Varianten
- Schlanke Aluminiumprofile für modernes Design
- Große, schwere Flügel — bis 3 m und 180 kg
- Große Auswahl an Oberflächen und Konfigurationen

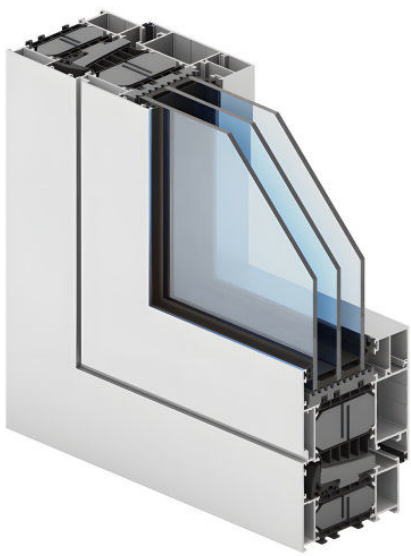



GENESIS 90

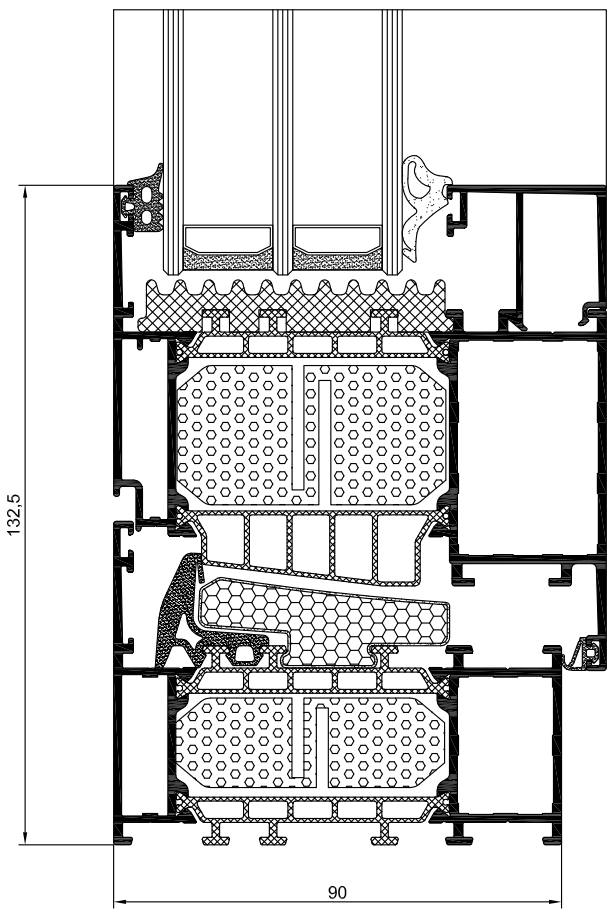

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 0,80 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C3/B3 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 48 dB Schallschutz
Klasse E1200 Schlagregendichtheit	bis 83 mm Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2100 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

AL Dreh/Kipp



FALTSYSTEM FÜR FLEXIBILITÄT UND OFFENES WOHNEN.

B-FOLD

Innovative Falttechnik für fließende Übergänge zwischen innen und außen.

- Große Öffnungsvarianten
- Elegantes Profildesign
- Witterungsbeständig
- Stabile Konstruktion für den täglichen Gebrauch
- Große Verglasung und bessere Energieeffizienz

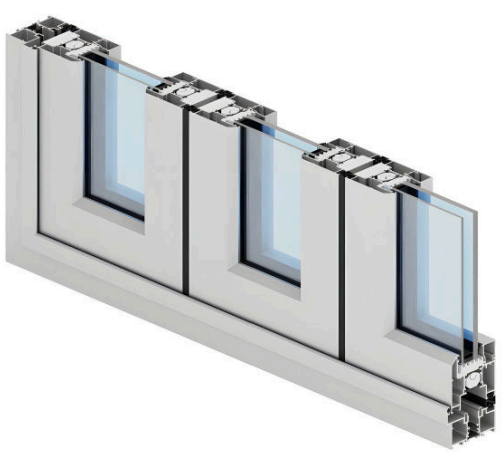



B-FOLD

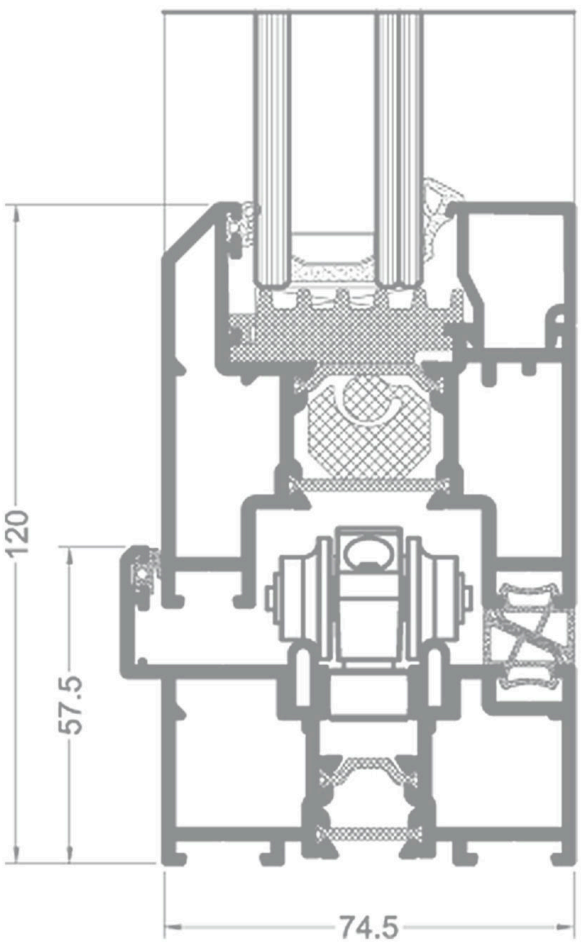

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		Klasse C1 Windlast	
Klasse 2 Luftdurchlässigkeit		Rw 31 dB Schallschutz	
Klasse E1050 Schlagregendichtheit		bis 50 mm Verglasung	

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



SCHIEBESYSTEM FÜR KOMFORT UND DAUERHAFTE LEISTUNG.

ECO SLIDE

Moderne Aluminium-Schiebetechnik für zeitgemäße Wohnräume.

- Thermisch getrennte Aluminiumprofile
- Hohe Flügeltraglast
- Schiebe- und Hebe-Schiebe-Ausführung
- Integrierte Insektenschutzlösungen
- Klare, zeitgemäße Ästhetik





ECO SLIDE

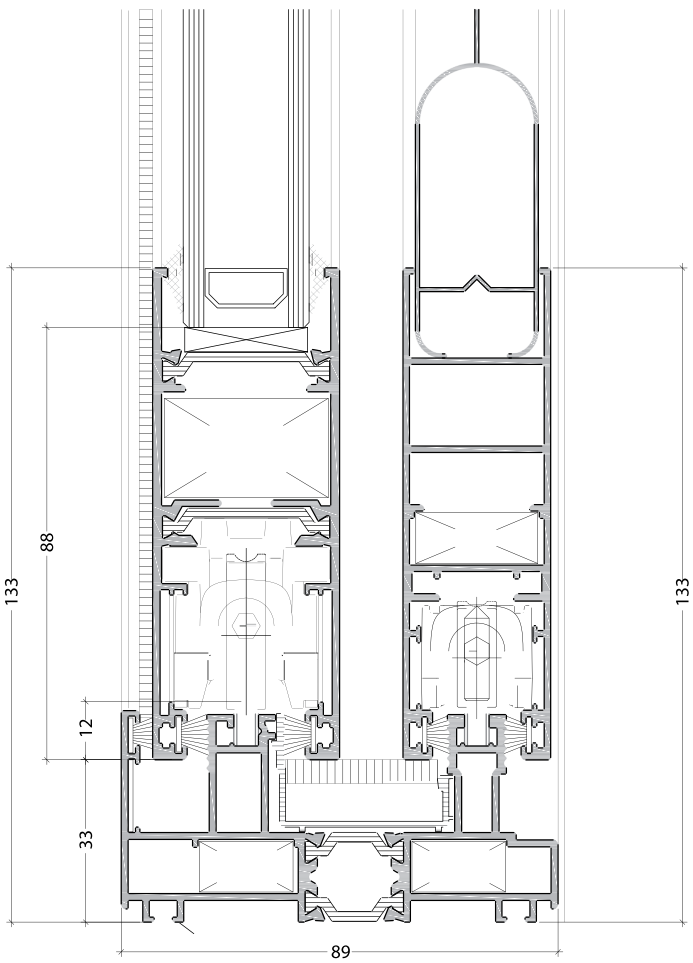

Leistung und technische Daten

Uw ≥ 2,10 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C4/B4 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 36 dB Schallschutz
Klasse 7A Schlagregendichtheit	bis 26 mm Verglasung

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 1,0 W/m²K)



FORTSCHRITTLICHE SCHIEBELÖSUNGEN FÜR MEHR KOMFORT, LEISTUNG UND RAUM.

MODERN SLIDE

Für leises, leichtgängiges Schieben und überlegene Dämmung entwickelt.

- Schiebesystem mit verbesserter Wärmedämmung
- Rahmen mit 2, 3 und 4 Schienen
- Flügel verschwinden in der Wand — volle Öffnung
- Schlanker Mittelstoß — nur 35 mm sichtbar
- Holz-, Stein- und Eloxaloberflächen





MODERN SLIDE

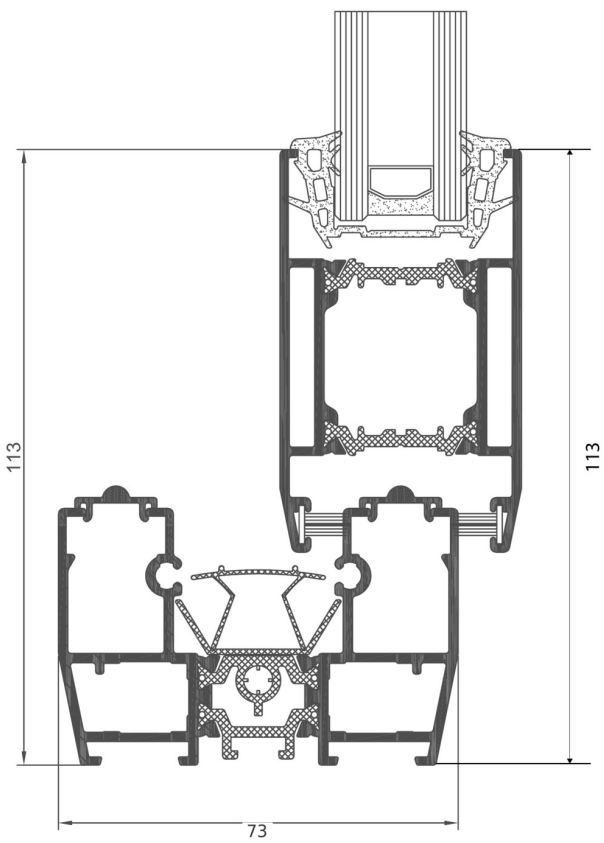

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,60 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C1 Windlast
Klasse 3 Luftdurchlässigkeit	Rw 37 dB Schallschutz
Klasse 6A Schlagregendichtheit	bis 32 mm Verglasung

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 1,0 W/m²K)



SCHLANKES SCHIEBEDESIGN MIT HOHER WÄRMELEISTUNG UND FLEXIBLEN KONFIGURATIONEN.

VISOGLIDE PLUS

Ein modernes Schiebe- und Hebe-Schiebe-System mit hervorragender Dämmung und minimalistischer Ästhetik.

- Ultraschlanker Mittelpfosten — nur 34 mm
- Kompatibel mit Insektenschutzsystemen
- 2 bis 6 Elemente auf 2- oder 3-Schienen-Rahmen
- Wärmedämmung für Schiebe und Hebe-Schiebe
- Farben — RAL, Strukturen, Holz/Stein, eloxiert

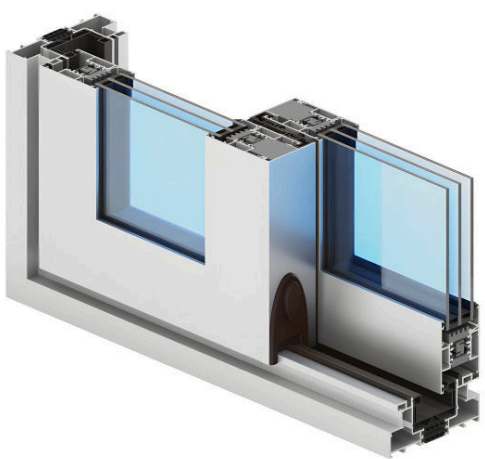



VISOGLIDE PLUS

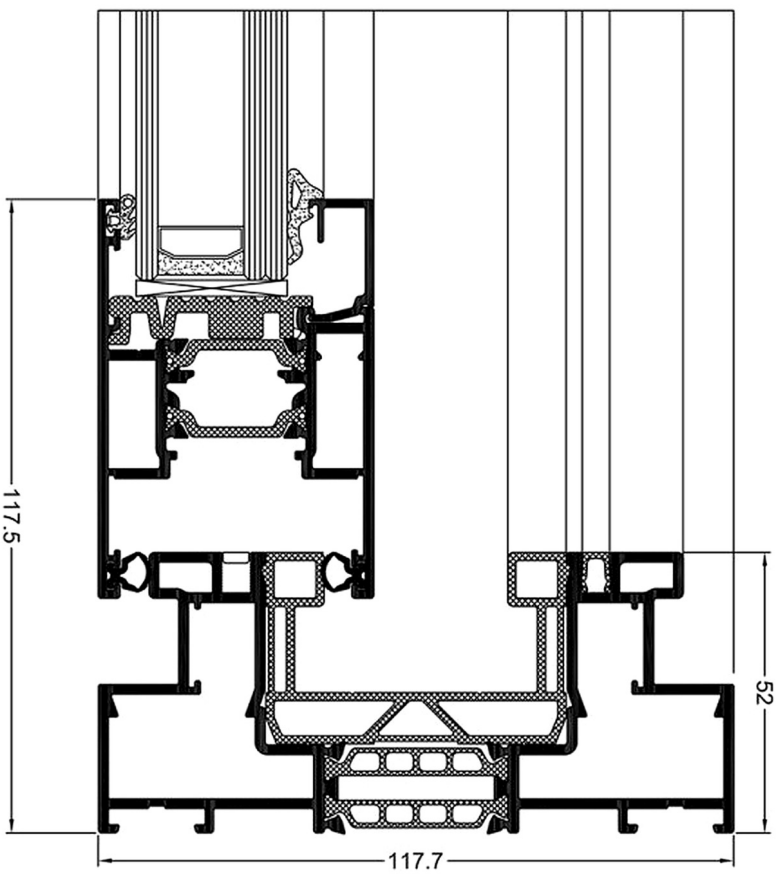

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,50 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		Klasse C3/B4 Windlast	
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit		Rw 39 dB Schallschutz	
Klasse 9A Schlagregendichtheit		bis 36 mm Verglasung	

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 1,0 W/m²K)



INTELLIGENTE SCHIEBELÖSUNGEN FÜR GROSSZÜGIGES, ENERGIEEFFIZIENTES WOHNEN.

ULTRAGLIDE

Ein leistungsstarkes Schiebesystem für Fenster und Türen.

- Hervorragende Wärmedämmung
- Stabile Konstruktion für große Abmessungen
- Modulare Konfigurationsmöglichkeiten
- Modernes, elegantes Design
- Für Wohn- und öffentliche Gebäude

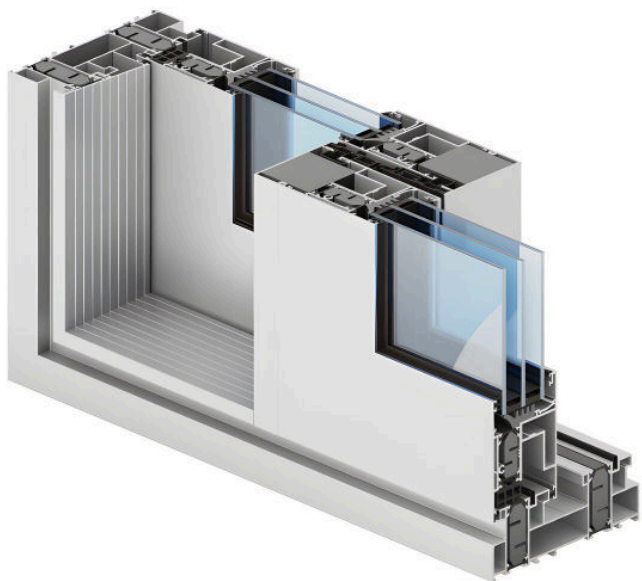



ULTRAGLIDE

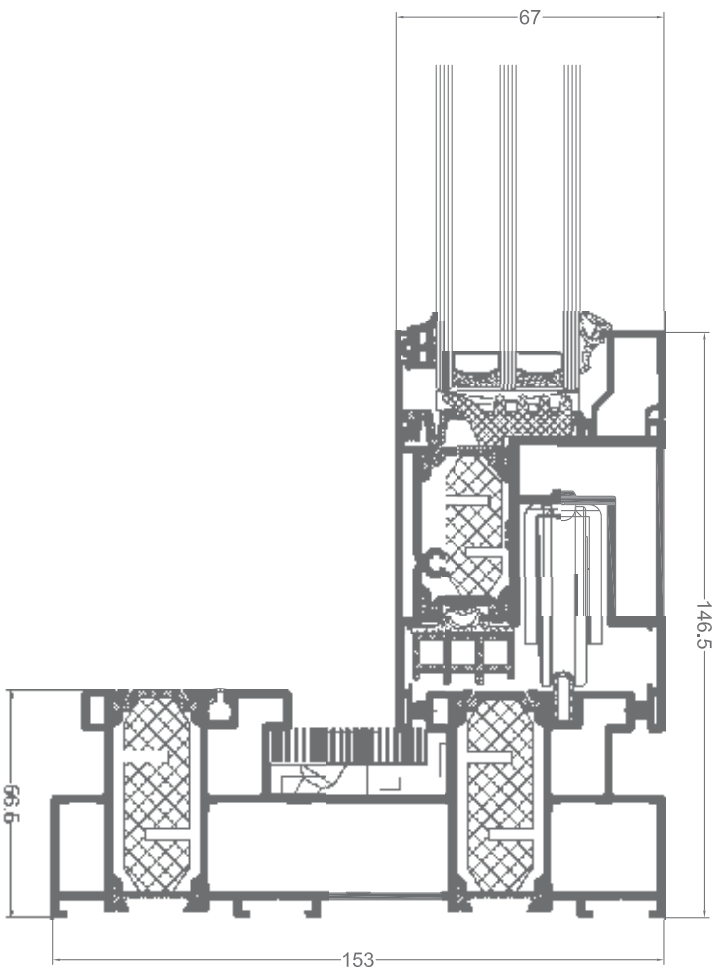

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*		Klasse C4 Windlast	
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit		Rw 43 dB Schallschutz	
Klasse 9A Schlagregendichtheit		bis 52 mm Verglasung	

* Referenzfenster 3000 × 2000 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)



HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMUNG, 100 % RECYCELTE PROFILE.

70 Hybrid AL&PVC

Ein Hybridsystem — außen Aluminium, innen PVC: die Optik von Aluminium, gefertigt so einfach wie PVC.

- Aluminium-Optik, PVC-Fertigung
- Aus Aluminium- und PVC-Profilen gefertigt
- Thermisch schweißbare Ecken für schnelle Montage
- Profile mit werkseitig eingesetzten Dichtungen
- Große Auswahl an Pulver- und Eloxalbeschichtungen

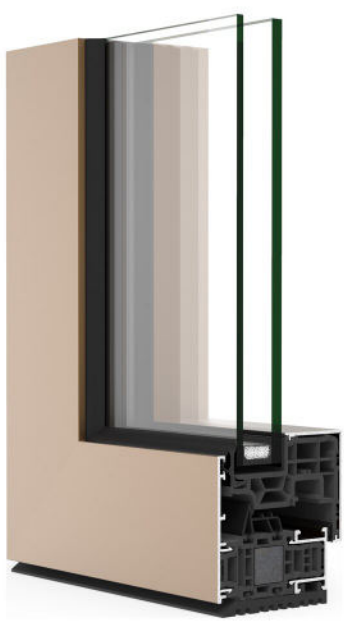



70 Hybrid AL&PVC

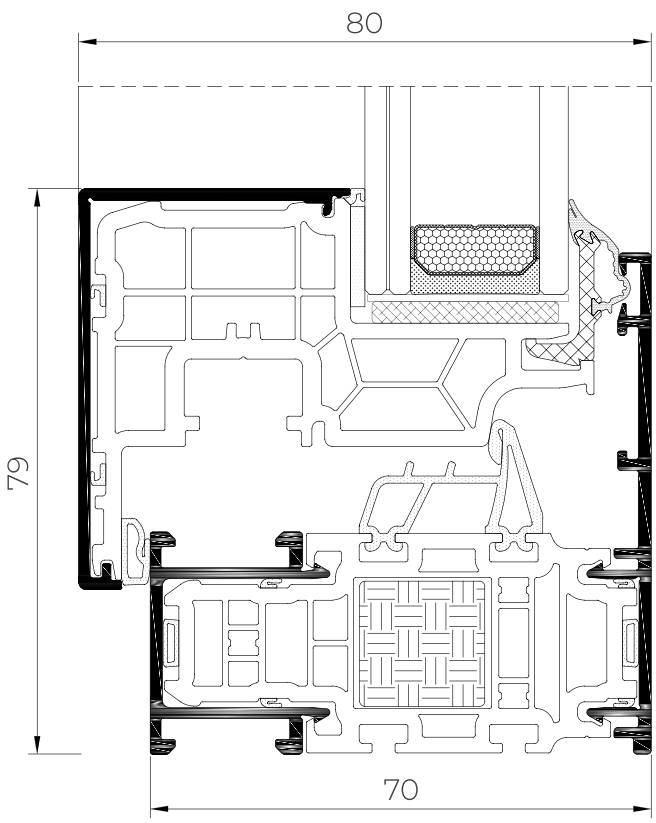

Leistung und technische Daten

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Wärmedurchgang Uw*	Klasse C5 Windlast
Klasse 4 Luftdurchlässigkeit	Rw 45 dB Schallschutz
Klasse E1200 Schlagregendichtheit	bis 28 mm Verglasung

* Referenzfenster 1400 × 2100 mm
* Werte gemäß den Prüfberichten des Systems (EN 14351-1)
* Die Wärmedämmung hängt von der Profilkombination und der Dicke der Füllung ab (Ug 0,5 W/m²K)

WO DESIGN AUF LEISTUNG TRIFFT.

Die natürliche Ästhetik von Holz, verbunden mit moderner Oberflächentechnologie.

REALWOOD-Dekorfolien bieten zeitlose Holzoptiken und präzise RAL-Farbtöne für vielfältige Anwendungen in Gebäuden und Möbeln.

REALWOOD RAL 9010



REALWOOD RAL 7016 OAK



REALWOOD WEISSBACH OAK



REALWOOD GINGER OAK



REALWOOD TURNER OAK MALT



REALWOOD HONEY OAK



REALWOOD AMARANTH OAK



SMART HOME — STEUERN SIE IHR ZUHAUSE PER SMARTPHONE



Steuern Sie Ihr Zuhause einfach und präzise.

Smart-Home-Systeme bieten automatisierten Komfort, mehr Sicherheit und effizientes Energiemanagement im Alltag.



Intelligenter Komfort in Ihrer Hand.

PVC / ALUMINIUM / ISOLIERGLAS

ETICOM

since 1991

Hersteller von PVC- und Aluminiumfenstern, Türen und Schiebesystemen · Petrich, Bulgarien

www.eticom.bg +359 (0) 889 235 370 0700 14 0 18