ETICOM
since 1991



PVC / ALUMINIUM / VITRAGES

CE

ISO 9001 2015 CERTIFIED

QUALITÉ EXCELLENTE
SOLUTIONS PARFAITES



Nous avons toujours mis l'accent sur la qualité des produits, l'efficacité de la production et la satisfaction de nos clients.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Eticom a été fondée en 1991 à Petrich — ville au carrefour de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et de la Grèce. Depuis, nous comptons parmi les leaders de la fabrication de fenêtres, portes et vitrages PVC et aluminium. Chacun de nos produits se distingue par son excellente isolation thermique, son fonctionnement irréprochable et sa longue durée de vie. Nous sommes une entreprise tournée vers l'export.

Environ 80 % de notre production est exportée en Europe — Belgique, Grèce, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et d'autres pays. L'entreprise détient toutes les certifications requises sur les marchés où elle est présente.

Nos produits sont testés dans des instituts de premier plan en Allemagne et en Italie. Nos fournisseurs de matières premières, de machines et de logiciels sont des leaders mondiaux dans leur domaine.

SOMMAIRE

SYSTÈMES PVC

FENÊTRES ET PORTES

P74 Classic 7
P74 Comfort 9
P76 Exclusive 11
P78 Premium 13
P83 IQ Nova 15

SYSTÈMES COULISSANTS

PS Evolution Drive HST 17
PS Evolution Drive Plus 19
PS76 21

SYSTÈMES ALUMINIUM

FENÊTRES ET PORTES

E45 23
Genesis 65 25
Genesis 75 27
Genesis 90 29
B-FOLD 31

SYSTÈMES COULISSANTS

Eco Slide 33
Modern Slide 35
Visoglide Plus 37
Ultraglide 39

SYSTÈMES HYBRIDES

70 HYBRID AL & PVC 41

VALEUR AJOUTÉE



DISTRIBUTEURS

Livraison dans toute l'Europe
Soutien commercial et marketing
Assistance technique

PROPRIÉTAIRES

Fenêtres et portes économes en énergie
Haute qualité et fiabilité
Conseil et devis
Livraison sur chantier sur demande
Garantie, marquage CE et certification EN

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Grande capacité de production
Délais de livraison courts
Valeur ajoutée pour le bâtiment
Assistance technique
Livraison sur le chantier

ETICOM

Pourquoi nous choisir ?

Chez Eticom, le client est au cœur de notre travail — avec flexibilité, responsabilité et intégrité.

UNE CULTURE D'ENTREPRISE CENTRÉE SUR LE CLIENT

Des technologies de production modernes et des produits de haute qualité, associés à un service centré sur le client, nous ont solidement implantés sur le marché européen. Nos partenaires peuvent compter sur une collaboration loyale, honnête et durable avec Eticom. Les avantages : des solutions sur mesure, une relation personnelle et une communication simple et courtoise avec une équipe professionnelle.

CONSEIL TECHNIQUE

Notre service commercial et conseil dédié accompagne nos clients.

DEVIS ET DESCRIPTION DU PRODUIT

Nos clients reçoivent rapidement et facilement un devis pour leur projet.

LIVRAISON DANS TOUTE L'EUROPE

Nous organisons le transport jusqu'à l'adresse de livraison convenue partout en Europe.



ORIENTATION CLIENT

CAPACITÉ ACCRUE

Qualité des produits améliorée
Délais de livraison plus courts
Gamme de produits élargie
Davantage de systèmes de profilés
Plus de choix de produits

DÉVELOPPEMENT PRODUITS

Haut niveau de personnalisation
Nombreuses solutions d'ouverture
Large choix de couleurs
Nombreuses solutions de vitrage
Haute qualité sur toute la gamme

NOUVEAUX MARCHÉS

Plus proches des clients et utilisateurs
Connaissance et expérience locales
Produits pour différentes régions
Conformité aux exigences et lois locales

Processus B2B

Un processus B2B en six étapes pour un résultat irréprochable.

Rencontre avec le client.

Discussion du projet avec le client, analyse de ses besoins et exigences. Prise de cotes et autres données.

Conseil avec notre partenaire.

Discussion de tous les détails et exigences de réalisation.

Préparation du projet et du devis.

Nos spécialistes préparent un projet avec tous les détails et spécifications.

Confirmation du devis.

Établissement de l'accord de réalisation et planification de la commande en production.

Fabrication des produits.

Votre commande est fabriquée et emballée, prête à être expédiée.

Transport jusqu'au chantier.

Nous organisons le transport jusqu'à l'adresse de livraison convenue.

11 000
MÈTRES CARRÉS
SITE DE PRODUCTION

300+
DISTRIBUTEURS EN EUROPE

80%
DE LA PRODUCTION EXPORTÉE DANS L'UE





CONÇU POUR LA ROBUSTESSE, PENSÉ POUR LES GRANDES DIMENSIONS.

P74 CLASSIC

Un système de fenêtre robuste axé sur la stabilité, pour des menuiseries grandes, durables et performantes.

- Chambres renforcées acier pour une stabilité maximale du profil
- Grande rigidité en flexion pour les grandes fenêtres
- Idéal pour les projets à larges ouvertures et grandes surfaces
- Excellente résistance au vent et aux contraintes mécaniques
- Adapté aux exigences architecturales et structurelles élevées





P74 CLASSIC

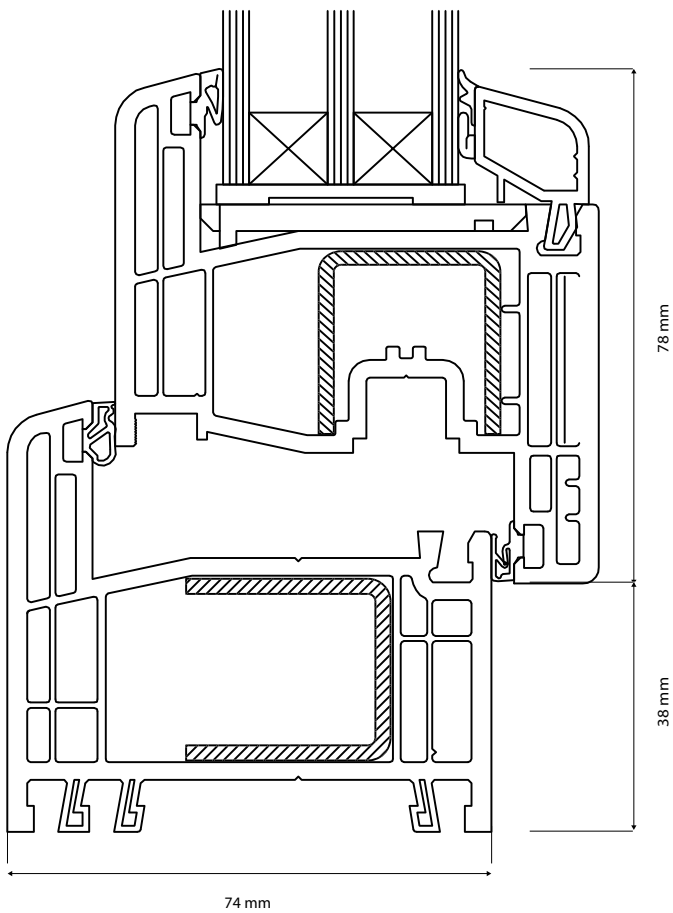

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 1,05 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C5/B5 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 47 dB Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à48 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



PERFORMANCES ÉQUILIBRÉES, CONFORT MODERNE ET DESIGN ÉPURÉ.

P74 COMFORT

Un système polyvalent et efficace qui allie stabilité, confort et esthétique moderne.

- Système multichambre de 74 mm pour une meilleure isolation
- Grande stabilité avec vitrages fonctionnels modernes
- Excellentes performances thermiques, acoustiques et de sécurité
- Conception économique et respectueuse de l'environnement
- Lignes minimalistes et épurées pour l'architecture contemporaine

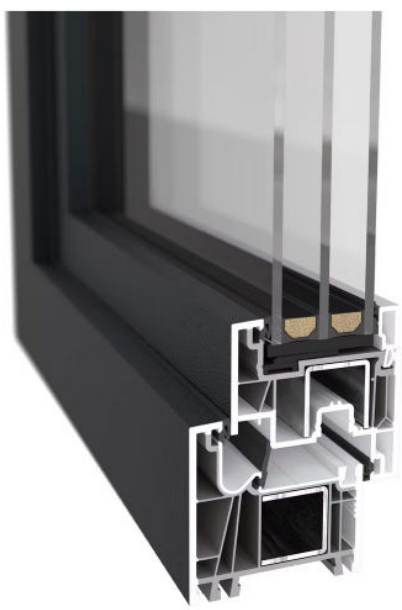



P74 COMFORT

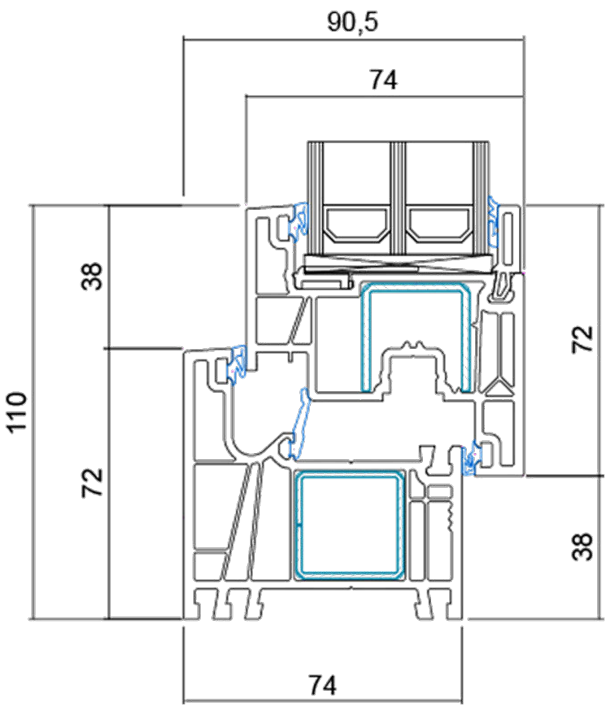

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 0,98 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5/B5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 47 dB** Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à **48 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



PLUS DE LUMIÈRE, DESIGN MINIMAL ET ÉLÉGANCE INTEMPORELLE.

P76 EXCLUSIVE

Un système orienté design aux profils fins, parfait pour les styles architecturaux historiques et élégants.



- Faces vues minimales pour plus de lumière naturelle
- Idéal pour la rénovation et les bâtiments historiques
- Compatible avec des parements en matériaux naturels
- Design élégant et moderne qui préserve le caractère du bâti
- Larges possibilités de personnalisation esthétique



P76 EXCLUSIVE

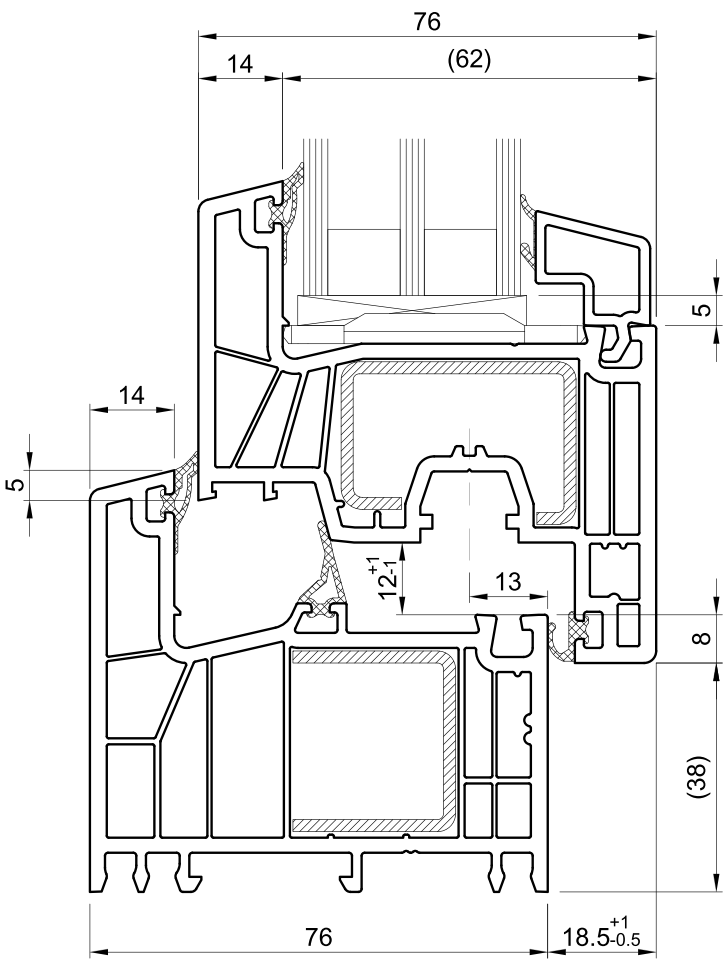



CURVE FREE BOX FLEX

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 0,98 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5/B5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 47 dB** Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à**48 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



LIGNES DROITES, PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES EXCEPTIONNELLES.

P78 PREMIUM

Un système PVC premium pour fenêtres, portes et portes-fenêtres, pour ceux qui recherchent l'efficacité maximale et une esthétique moderne.

- Profils six chambres de 78 mm pour une stabilité supérieure
- Accepte un triple vitrage haute performance
- Nouvelle technologie de joints pour des soudures d'angle de meilleure qualité
- Version maison passive disponible
- Performances thermiques certifiées pour climat tempéré chaud

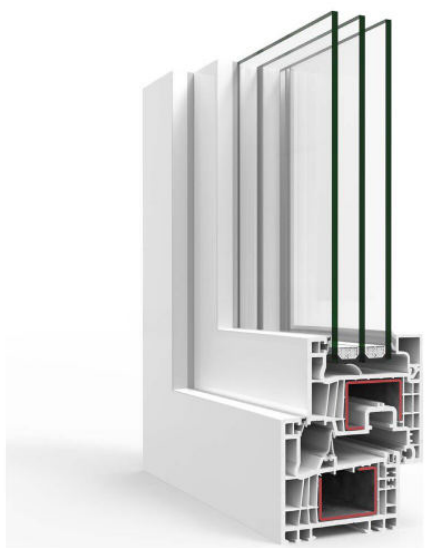



P78 PREMIUM

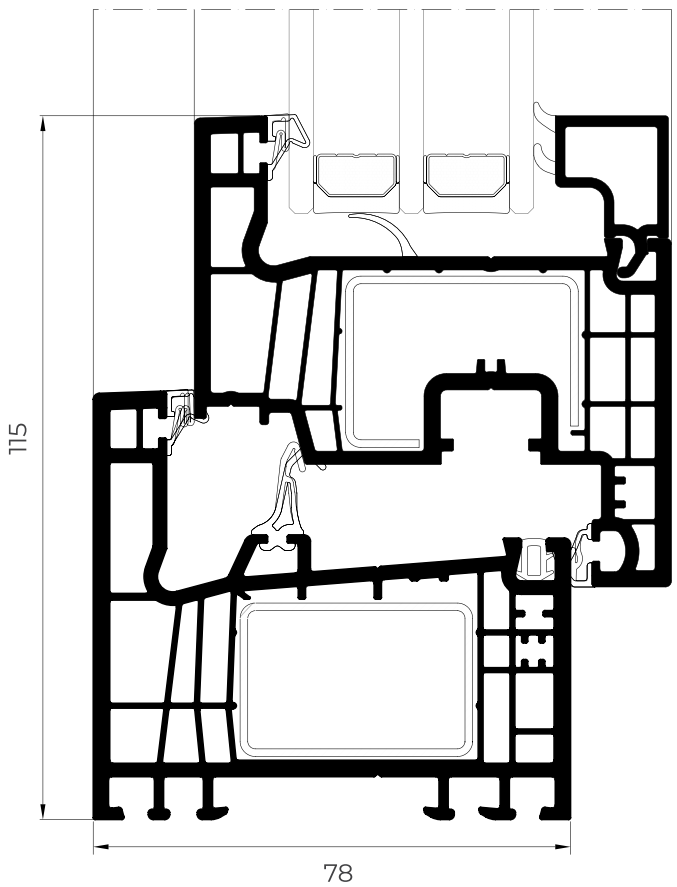



Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 0,74 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 46 dB** Isolation acoustique
Classe E1800 Étanchéité à l'eau	jusqu'à **52 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2000 mm

* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)

* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



PLUS DE LUMIÈRE, MOINS DE CADRE — LE CONFORT MODERNE AVEC UNE PRÉCISION CLASSIQUE.

P83 IQ NOVA

P83 IQ NOVA associe un design fin à une haute efficacité thermique et un confort moderne.

- Joint central pour une meilleure isolation et la protection de la quincaillerie
- Cadres fins : jusqu'à 25 % de vitrage et de lumière en plus
- Adapté aux grands éléments et à la rénovation historique
- Stabilité accrue grâce au collage du vitrage
- Design épuré avec un minimum de meneaux

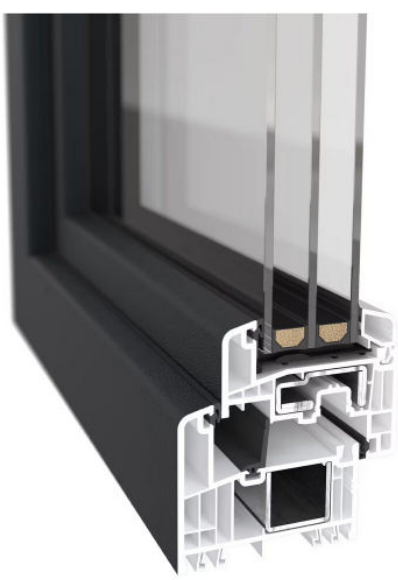



P83 IQ NOVA

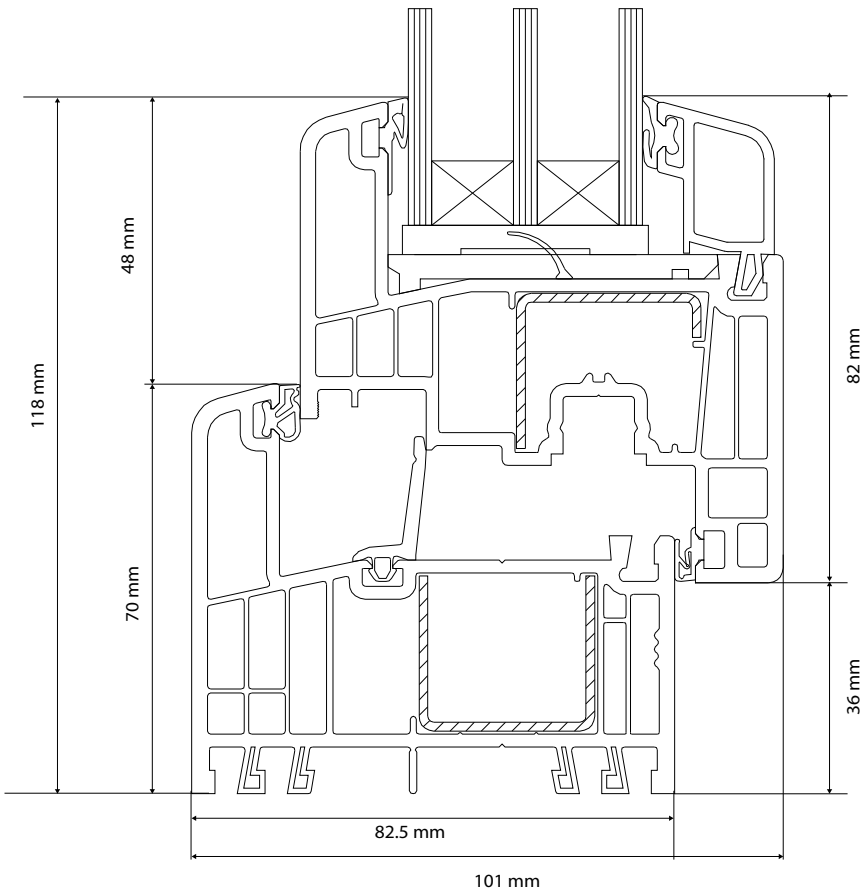

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ **0,78** (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5/B5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 45 dB** Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à**56 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



SOLUTION COULISSANTE COMPACTE POUR DES INTÉRIEURS PLUS LUMINEUX ET OUVERTS.

PS EVO DRIVE HST

Un levant-coulissant qui allie conception efficace et fonctionnement fiable.

- Grandes surfaces vitrées pour des intérieurs lumineux
- Dimensions de profil réduites pour un look contemporain épuré
- Étanchéité exceptionnelle pour un confort toute l'année
- Excellente protection contre le vent, la pluie et les intempéries
- Joints optimisés pour l'isolation et la performance





PS EVOLUTION DRIVE HST

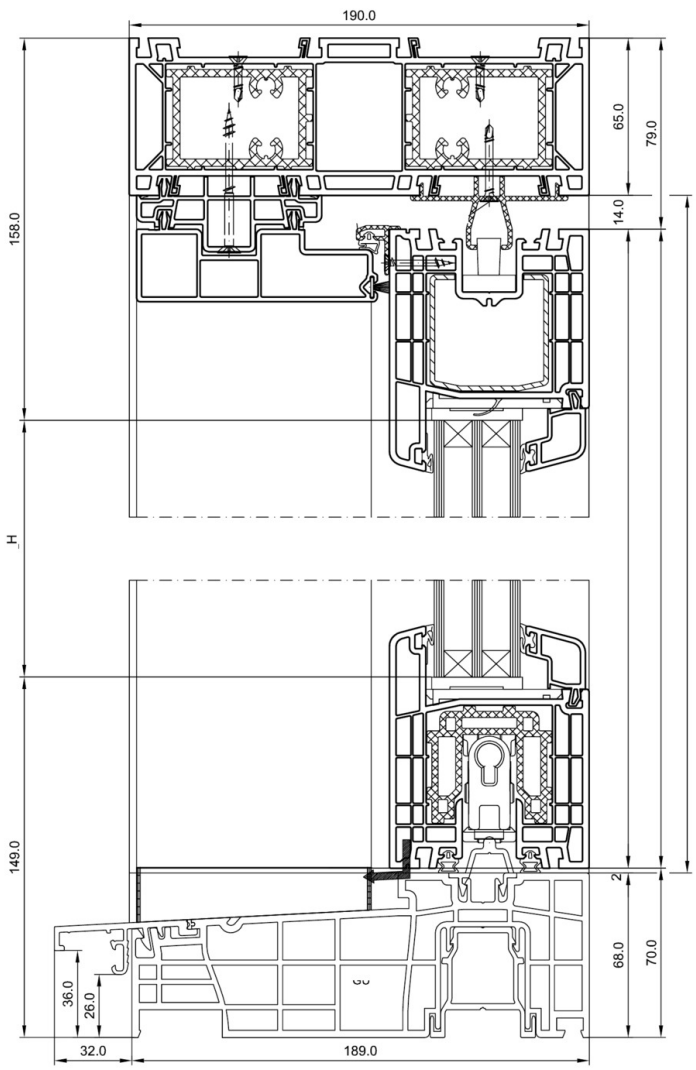

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 0,85 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe B3 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 43 dB Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à52 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



UN COULISSANT QUI OPTIMISE L'ESPACE GRÂCE À UN DESIGN COMPACT ET EFFICACE.

PS EVO DRIVE +

Un système coulissant à translation parallèle, compact, pour un usage plus intelligent de l'espace.

- Coulissant peu encombrant pour une utilisation optimale de la pièce
- Design exceptionnellement compact et moderne
- Quincaillerie nouvelle génération pour un mouvement fluide
- Géométrie de profil innovante
- Joints optimisés pour l'isolation et la performance





PS EVOLUTION DRIVE +

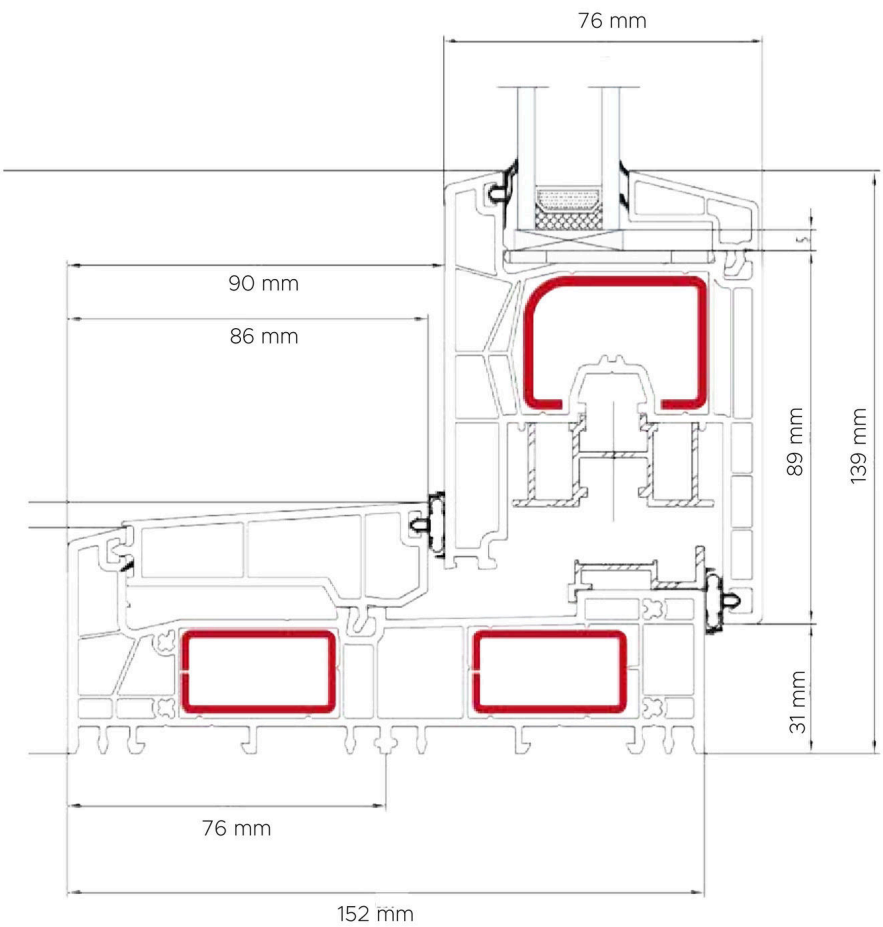

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ **0,77** (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C1/B2** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 44 dB** Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à **48 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



COULISSANT PVC POUR TERRASSES ET GRANDES OUVERTURES — PRATIQUE ET FACILE À UTILISER.

PS 76

Un coulissant PVC classique avec dormant de 70 mm, pour de grands vantaux et beaucoup de lumière à un prix raisonnable.

- Coulissant PVC, profondeur du dormant 70 mm
- Vantaux jusqu'à 1800 × 2600 mm et 200 kg
- Vitrage jusqu'à 26 mm
- Coulissement fluide et léger au quotidien
- Adapté aux terrasses, balcons et grandes baies vitrées



CRÉONS ENSEMBLE



PS 76

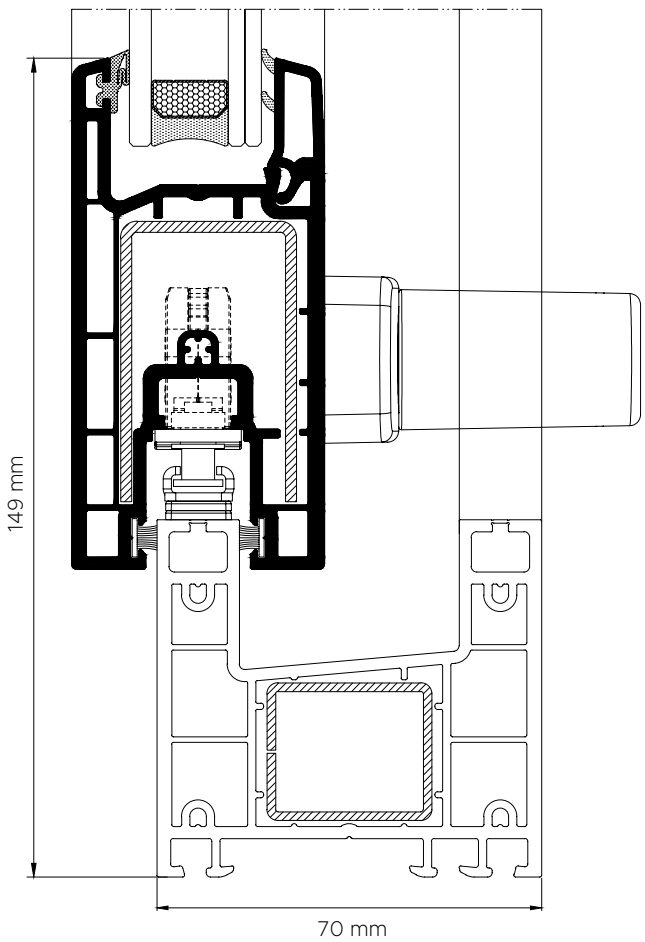



Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 1,30 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 38 dB** Isolation acoustique
Classe 7A Étanchéité à l'eau	jusqu'à**26 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,7 W/m²K)



SYSTÈME OUVRANT FLEXIBLE, EFFICACE THERMIQUEMENT ET FACILE À INTÉGRER.

E 45

Un système ouvrant qui répond à de nombreuses configurations grâce à sa large gamme de profils.

- Fenêtres et portes ouvrantes à rupture de pont thermique
- Large gamme de profils pour de multiples configurations
- Compatible avec les ouvrants cachés
- Compatible avec volets et volets roulants
- Design polyvalent et économe en énergie





E45

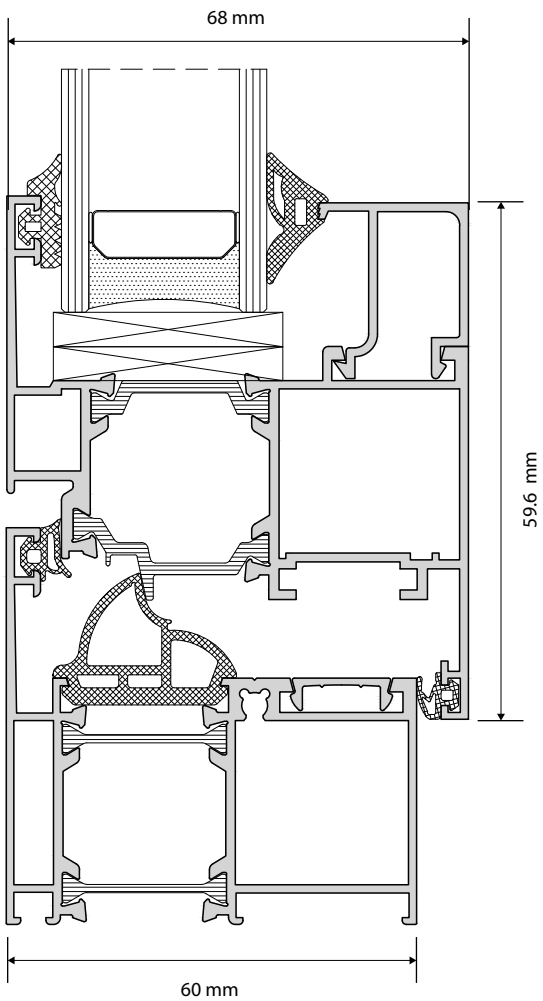

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 1,30 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C5 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 50 dB Isolation acoustique
Classe E1950 Étanchéité à l'eau	jusqu'à40 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2100 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



STYLE, ISOLATION ET FONCTIONNALITÉ POUR VOTRE MAISON.

GENESIS 65

Un système qui fixe une nouvelle référence en isolation, alliant ergonomie et design de profil moderne.

- Répond aux exigences actuelles d'efficacité énergétique
- Isolation thermique maximale grâce à des matériaux avancés
- Étanchéité à l'air et à l'eau supérieure
- Large choix de couleurs
- Conçu pour la durabilité et l'architecture moderne





GENESIS 65

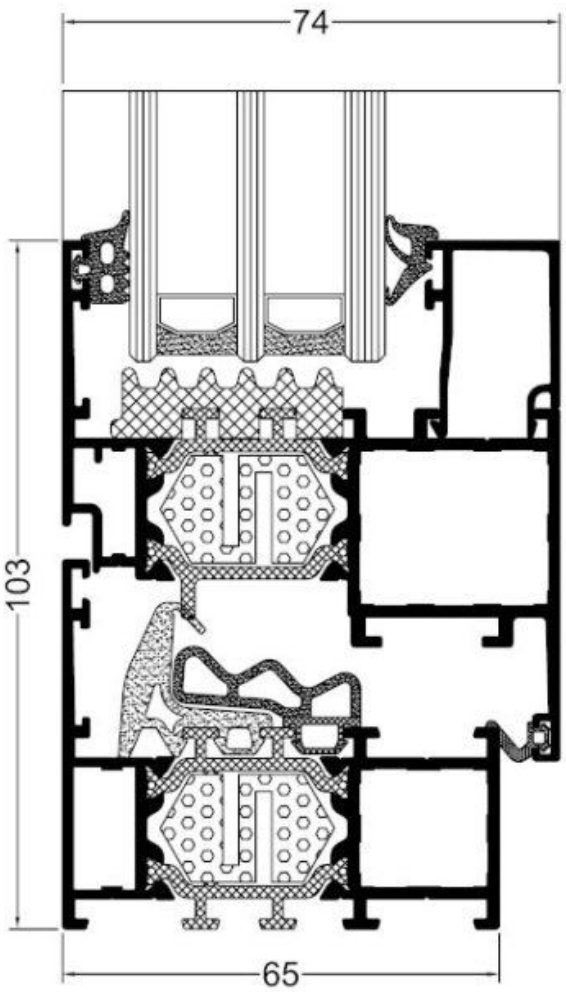

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 1,00 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5/B5 (2000 Pa)** Résistance au vent
Classe 4, EN 12207 Perméabilité à l'air	**Rw 36–42 dB** Isolation acoustique
E1650 (1650Pa); **EN 12208** Étanchéité à l'eau	jusqu'à**55 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2100 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



SYSTÈME ALUMINIUM MODERNE POUR FENÊTRES ET PORTES TRÈS ISOLÉES.

GENESIS 75

Des fenêtres et portes aluminium économes en énergie, à l'isolation thermique supérieure.

- Profils de 75 mm pour tous types de bâtiments
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Angles à 90°, cintrage, prêt pour moustiquaire
- Nombreuses finitions, dont effets bois et pierre
- Ouvrant caché, ouverture extérieure et portes à panneau

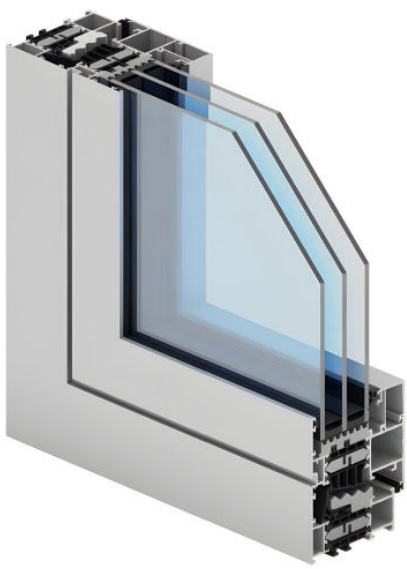



GENESIS 75

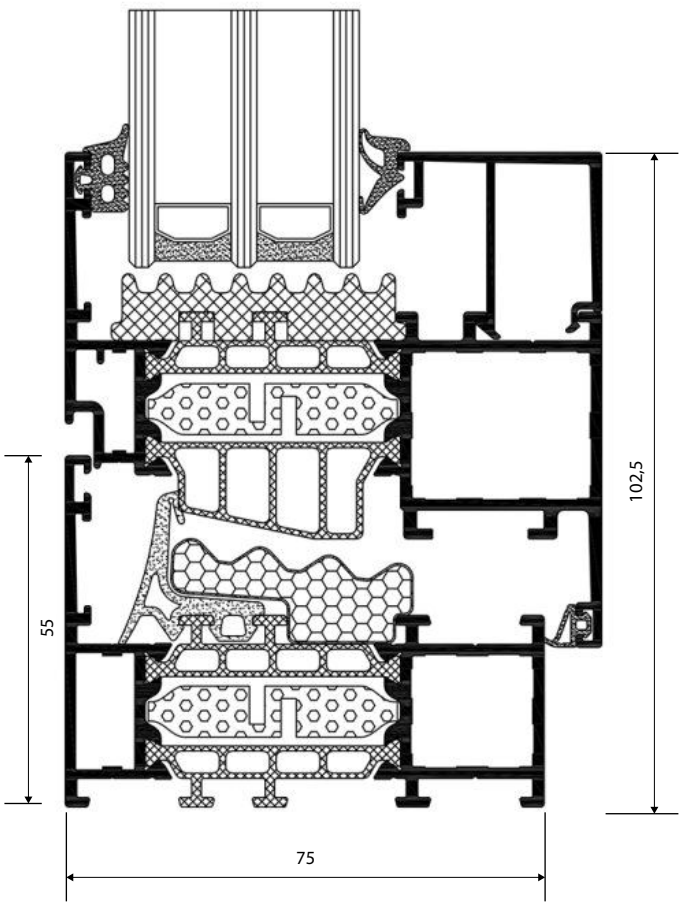

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 0,90 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C5/B5** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 45 dB** Isolation acoustique
Classe E2400 Étanchéité à l'eau	jusqu'à**65 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2100 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



PERFORMANCE PASSIVE CERTIFIÉE ET DESIGN ALUMINIUM ÉPURÉ.

GENESIS 90

Un système aluminium certifié maison passive, aux profils fins et à l'efficacité maximale.

- Certifié maison passive (Uw < 0,8 W/m²K)
- Haute isolation thermique en plusieurs variantes
- Profils aluminium fins pour un design moderne
- Grands vantaux lourds — jusqu'à 3 m et 180 kg
- Large choix de finitions et de configurations

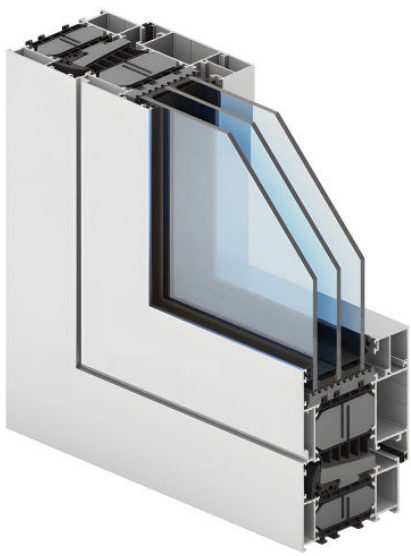



GENESIS 90

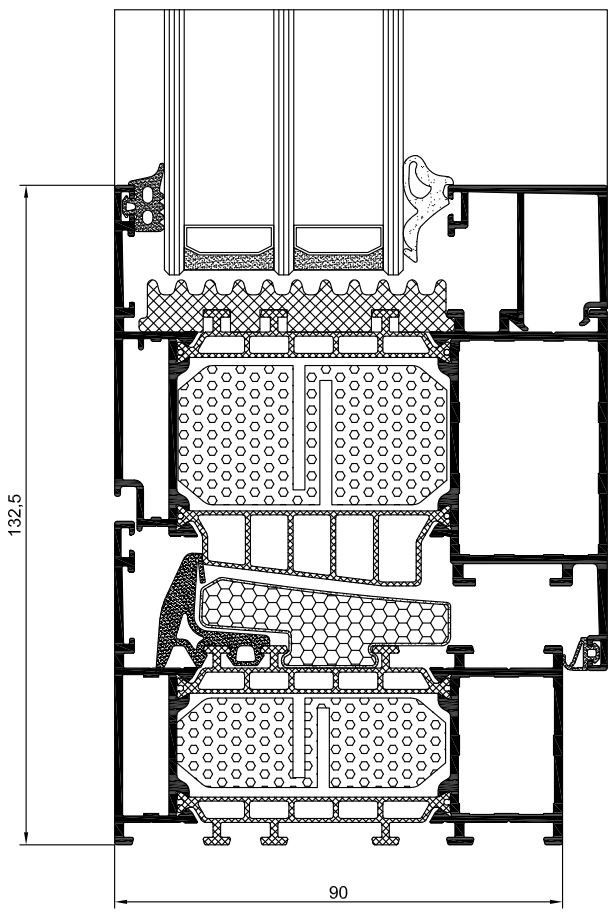

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 0,80 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C3/B3 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 48 dB Isolation acoustique
Classe E1200 Étanchéité à l'eau	jusqu'à 83 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2100 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



PORTE PLIANTE CONÇUE POUR LA FLEXIBILITÉ ET LES ESPACES OUVERTS.

B-FOLD

Une technologie pliante innovante pour une transition fluide entre intérieur et extérieur.

- Larges configurations d’ouverture
- Profil élégant au rendu raffiné
- Résistance aux intempéries
- Construction stable pour une fiabilité au quotidien
- Grande capacité de vitrage et meilleure efficacité énergétique

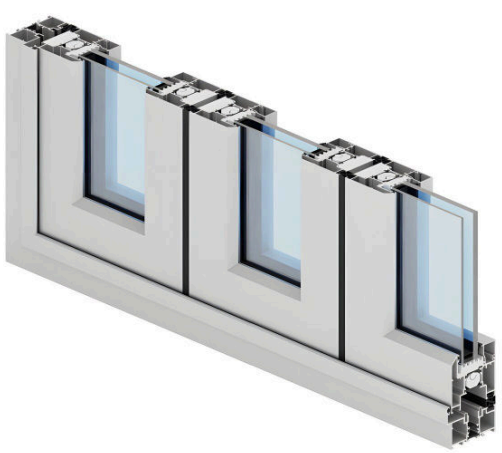



B-FOLD

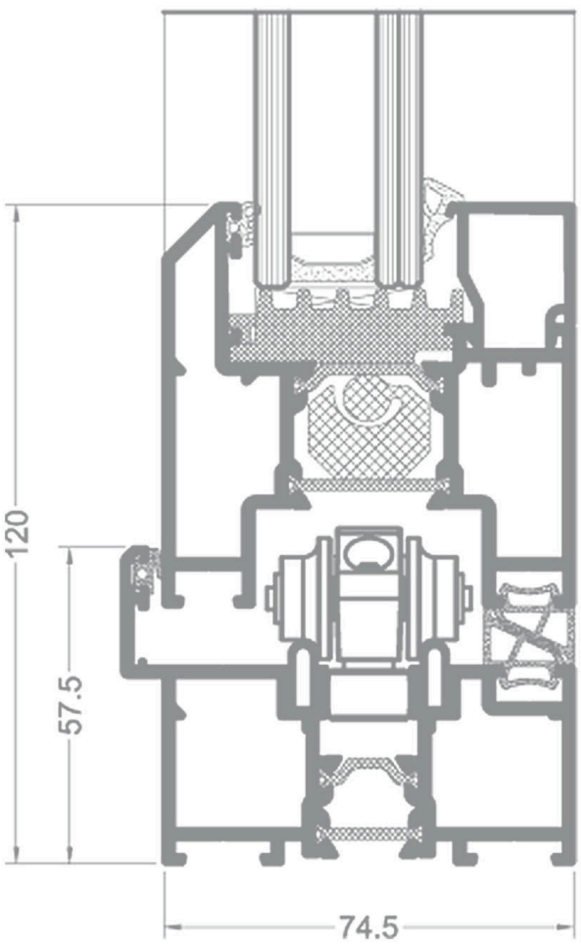

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 1,00 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C1** Résistance au vent
Classe 2 Perméabilité à l'air	**Rw 31 dB** Isolation acoustique
Classe E1050 Étanchéité à l'eau	jusqu'à**50 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



COULISSANT CONÇU POUR LE CONFORT ET UNE PERFORMANCE DURABLE.

ECO SLIDE

Une technologie coulissante aluminium avancée pour l'habitat moderne.

- Profils aluminium à rupture de pont thermique
- Grande capacité de charge des vantaux
- Versions coulissante et levante-coulissante
- Moustiquaires intégrées
- Esthétique contemporaine raffinée





ECO SLIDE

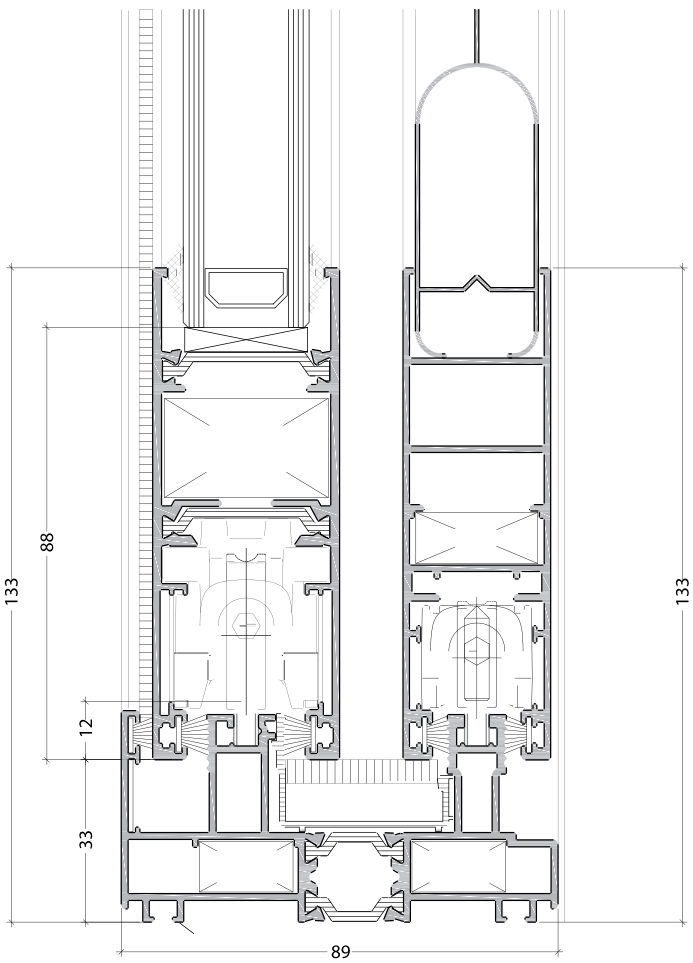

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 2,10 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C4/B4** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 36 dB** Isolation acoustique
Classe 7A Étanchéité à l'eau	jusqu'à **26 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 1,0 W/m²K)



DES COULISSANTS AVANCÉS POUR PLUS DE CONFORT, DE PERFORMANCE ET D’ESPACE.

MODERN SLIDE

Conçu pour un coulissement fluide et silencieux et une isolation supérieure.

- Coulissant aux performances thermiques améliorées
- Dormants 2, 3 et 4 rails
- Vantaux escamotables dans le mur pour une ouverture totale
- Montant central fin — seulement 35 mm visibles
- Finitions bois, pierre et anodisées





MODERN SLIDE

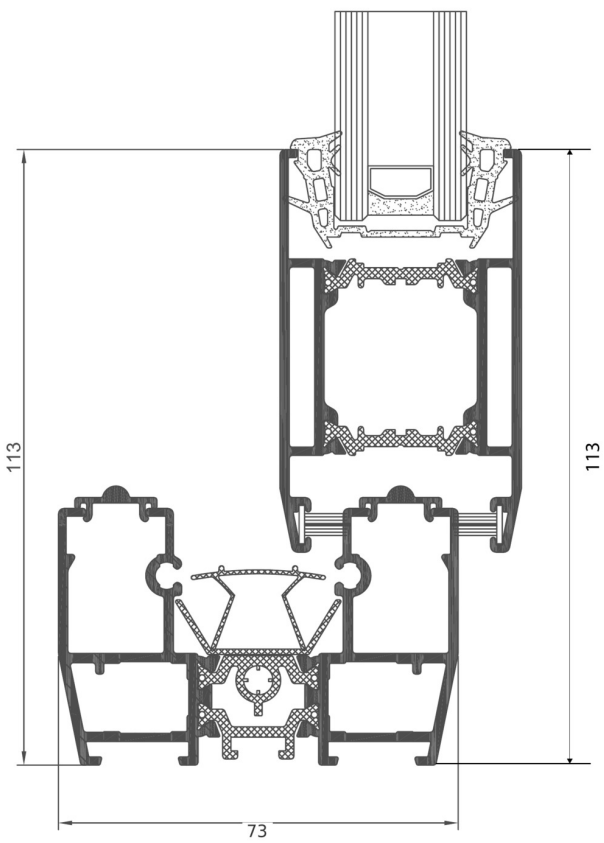

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 1,60 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C1 Résistance au vent
Classe 3 Perméabilité à l'air	Rw 37 dB Isolation acoustique
Classe 6A Étanchéité à l'eau	jusqu'à32 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 1,0 W/m²K)



COULISSANT FIN, HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE ET CONFIGURATIONS FLEXIBLES.

VISOGLIDE PLUS

Un coulissant et levant-coulissant moderne, à l'excellente isolation et à l'esthétique minimaliste.

- Montant central ultra-fin — seulement 34 mm
- Compatible avec les moustiquaires
- De 2 à 6 vantaux sur dormants 2 ou 3 rails
- Isolation thermique en coulissant et levant-coulissant
- Couleurs — RAL, texturées, bois/pierre, anodisées

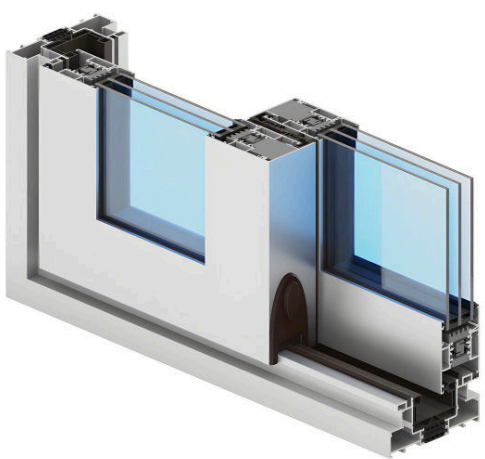



VISOGLIDE PLUS

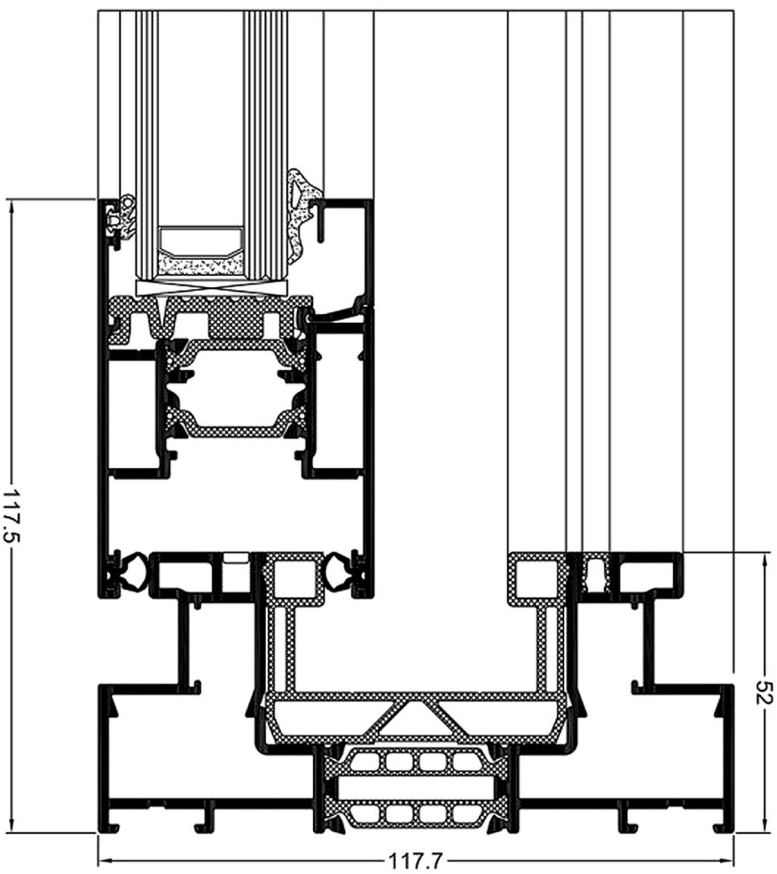

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 1,50 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C3/B4 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 39 dB Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à 36 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 1,0 W/m²K)



DES COULISSANTS INTELLIGENTS POUR UN HABITAT SPACIEUX ET ÉCONOME EN ÉNERGIE.

ULTRAGLIDE

Un coulissant haute performance pour fenêtres et portes.

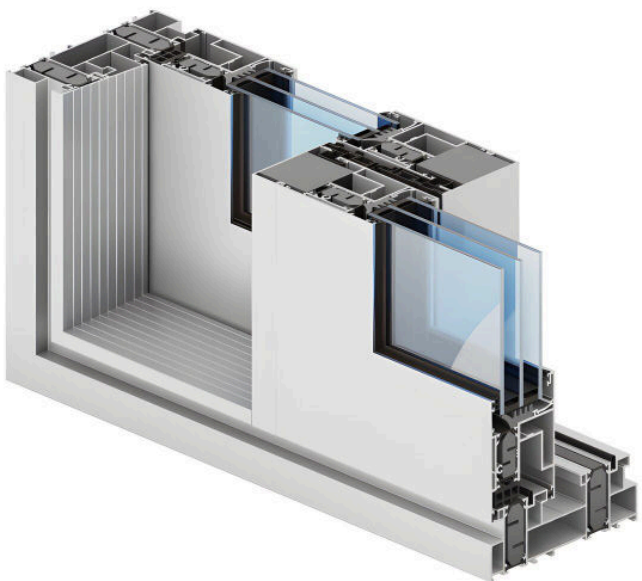

- Excellente isolation thermique
- Structure stable pour les grandes dimensions
- Configurations modulaires
- Design moderne et élégant
- Adapté au résidentiel et aux bâtiments publics



ULTRAGLIDE

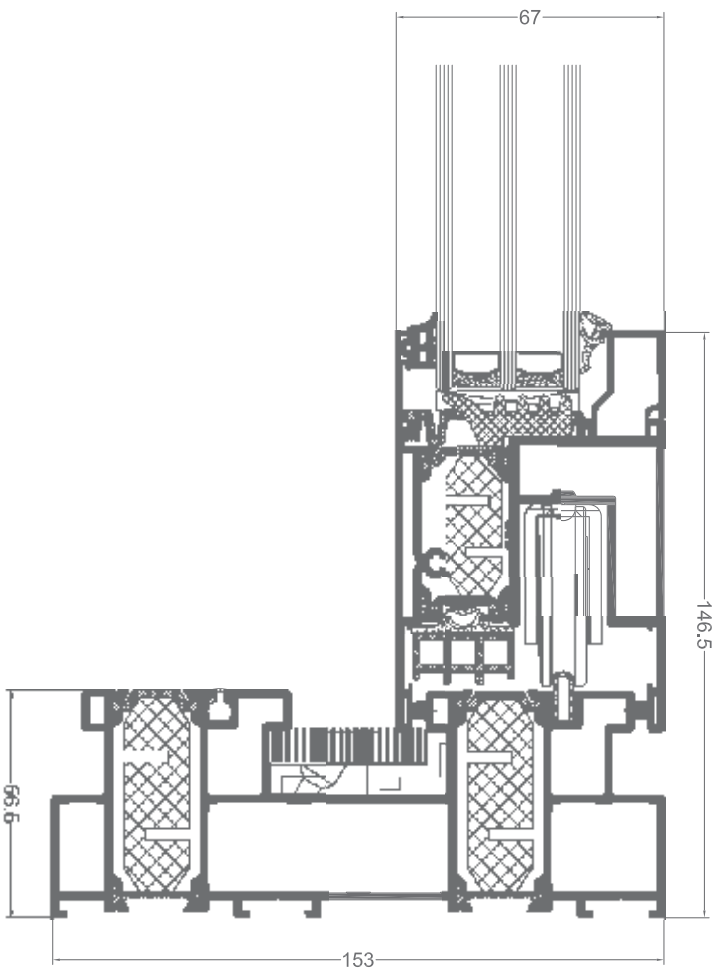

Performances et caractéristiques techniques

Uw ≥ 1,00 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	**Classe C4** Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	**Rw 43 dB** Isolation acoustique
Classe 9A Étanchéité à l'eau	jusqu'à**52 mm** Vitrage

* Fenêtre de référence 3000 × 2000 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)



EXCELLENTE PERFORMANCE THERMIQUE, PROFILS 100 % RECYCLÉS.

70 Hybrid AL&PVC

Un système hybride aluminium à l'extérieur, PVC à l'intérieur — l'esthétique de l'alu, fabriqué aussi simplement que le PVC.

- Esthétique aluminium, fabrication PVC
- Fabriqué à partir de profils aluminium et PVC
- Angles thermosoudables pour un assemblage rapide
- Profils livrés avec joints posés en usine
- Large choix de laquages et d'anodisations

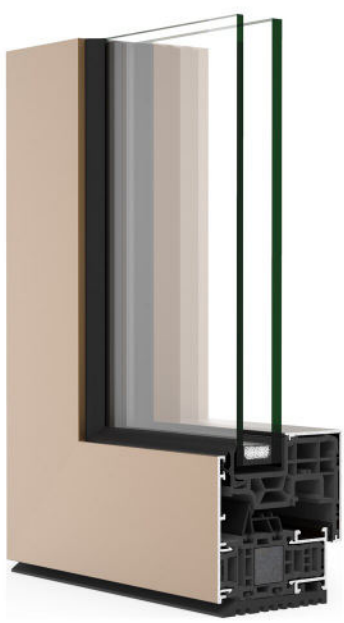



70 Hybrid AL&PVC

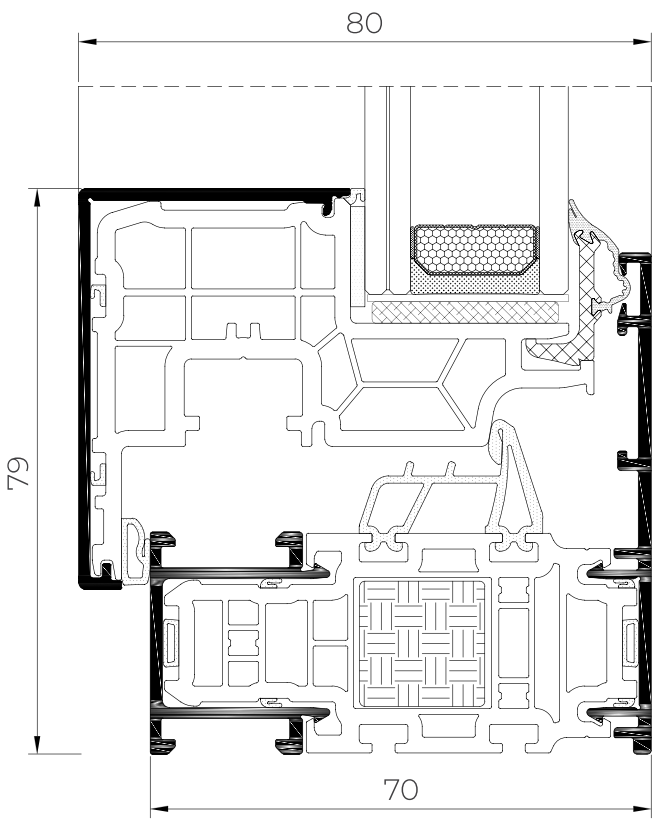

Performances et caractéristiques techniques

$U_w \geq$ 1,00 (W/m²K) Transmission thermique Uw*	Classe C5 Résistance au vent
Classe 4 Perméabilité à l'air	Rw 45 dB Isolation acoustique
Classe E1200 Étanchéité à l'eau	jusqu'à28 mm Vitrage

* Fenêtre de référence 1400 × 2100 mm
* Valeurs selon les rapports d'essais du système (EN 14351-1)
* L'isolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de l'épaisseur du remplissage (Ug 0,5 W/m²K)

QUAND LE DESIGN RENCONTRE LA PERFORMANCE.

L'esthétique naturelle du bois alliée à une technologie de surface avancée.

Les films décoratifs REALWOOD offrent des finitions effet bois intemporelles et des teintes RAL précises pour de nombreuses applications dans le bâtiment et le mobilier.

REALWOOD RAL 9010



REALWOOD RAL 7016 OAK



REALWOOD WEISSBACH OAK



REALWOOD GINGER OAK



REALWOOD TURNER OAK MALT



REALWOOD HONEY OAK



REALWOOD AMARANTH OAK



MAISON CONNECTÉE — PILOTEZ VOTRE MAISON DEPUIS LE MOBILE



Pilotez votre maison simplement et avec précision.

Les systèmes domotiques offrent un confort automatisé, une meilleure sécurité et une gestion efficace de l'énergie au quotidien.



Le confort intelligent à portée de main.

PVC / ALUMINIUM / VITRAGES

ETICOM

since 1991

Fabricant de fenêtres, portes et coulissants PVC et aluminium · Petrich, Bulgarie

ISO 9001 2015 CERTIFIED

www.eticom.bg +359 (0) 889 235 370 0700 14 0 18